

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Serock

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Rynek 21

05-140 Serock

tel. 0-22 782 88 00, fax: 0-22 782 74 99, e-mail: inwestycje@serock.pl,

www.serock.pl

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Zakład Wodociągowy

ul. Nasielska 21

05-140 Serock

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Dębie „FORT”.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: **45230000-8**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej – kanał Dz 200mmx5,9 mm PVC L=197 mb
2. Budowę przyłączy kanalizacyjnych \varnothing 160 mm PVC L= 40,5 mb (5 szt.)
3. Budowę wodociągu z rur PVC \varnothing 110 mm, L=150 mb,
4. Budowę przyłączy wodociągowych z rur PE \varnothing 40 mm L=15 mb(2 szt.).

Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, która stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

- przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
- postępowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p. poż. i sanitarnych.
- zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w miejscu objętym pracami budowlanymi.
- poniesienie kosztów energii, wody, itd. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie,
- zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu,
- poniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

- przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podst. art. 21 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane,
-tyczenie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą jako element dokumentacji powykonawczej ,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej,
-zapewnie nadzoru MGZW w Serocku oraz MPWiK w Wieliszewie.

Uwaga! Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

4. Oferty częściowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: wymagany – 2 miesiące od dnia wprowadzenia na budowę.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania Zamówienia – wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci, przyłączy wod-kan o wartości co najmniej 80 000 zł brutto.

3). Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca musi wykazać że dysponuje kierownikiem budowy – branża wod - kan. W przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał niektóre części zamówienia przez podwykonawcę musi wykazać w niniejszym załączniku część zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. j.

4) udziela co najmniej trzy lata rękojmi na roboty budowlane,

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert, w oparciu o kryteria spełnia – nie spełnia.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 - a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz,

- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – załącznikiem do oświadczenia może być kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
- a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie sieci lub przyłączy wod-kan o wartości co najmniej 80 000 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać że dysponuje kierownikiem budowy – branża wod-kan.
- c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- a) kosztorys ofertowy, szczegółowy, zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w punkcie 9 składane są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9 ppkt. 2, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna,
- pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert),
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert),
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert),

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.Sposób złożenia oferty oraz porozumienia się wykonawcy z zamawiającym:

- 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.
- 2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
 - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
 pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści siwz wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.
(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja do tego wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej).

11.Osoby do kontaktu z wykonawcami:

- a) w sprawach formalnych – Marek Bąbolski, tel. 782-88-17
Informacji można uzyskać w dni powszednie od godz. 8.00-16.00

12.Wadium: nie dotyczy.

13.Termin związania ofertą: wynosi **30 dni**, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia takiej zgody nie powoduje utraty wadium. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oferty, wykonawca musi przedłużyć termin ważności wadium lub, gdy nie jest to możliwe wnieść nowe wadium.

14.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, obindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Gmina Miasto i Gmina Serock

Rynek 21

05-140 Serock

oferta na

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Dębie „FORT”. ”.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

15.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 24 I p. do godz. 11.30 dnia 07.05.2010 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2010r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 26 I p.

16.Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być wyliczona w PLN (złotyach polskich), jako łączna cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wynikająca z dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego, rozłożona na kwotę netto oraz cenę brutto – według wzoru podanego na formularzu oferty. Cena oferty musi zawierać również wszystkie koszty wymienione w pkt. 3 siwz.

17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie FV wystawiona w oparciu i kosztorys powykonawczy i protokół odbioru robót.

Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Płatności za realizację zadania nastąpią w następujący sposób:

- za wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – FV wystawiona na Urząd Miasta i Gminy w Serocku,

- za wykonanie wodociągu wraz z przyłączami - FV wystawiona na Miejsko – Gminny Zakład Wodociągów.

Dokładne dane do FV zawarte są w umowie stanowiącej załącznik do niniejszej siwz.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100%

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.


Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa art. 154 pkt. 5 ustawy –Prawo zamówień publicznych.


W niniejszym postępowaniu Wykonawcom i innym podmiotom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

ZATWIERDZAM

Dnia: 22 kwietnia 2010

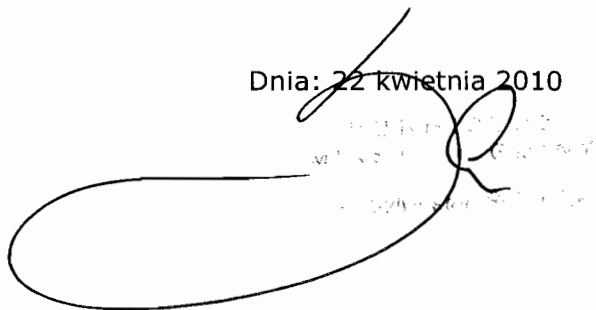A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name and title of the contracting authority.



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawca:.....

Adres:

TEL./FAX:

e-mail:.....

REGON:

NIP:

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Dębie „FORT”.

Ja (imię i nazwisko)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje:

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, za cenę:

netto: zł

(słownie:)

brutto: zł.

(słownie:)

w tym VAT: zł

(słownie:)

2) wykonanie sieci wodociągowej j wraz z przyłączami, za cenę:

netto: zł

(słownie:)

brutto: zł.

(słownie:)

w tym VAT: zł

(słownie:)

3) wykonanie ogółem przedmiotu zamówienia , za cenę:

netto: zł

(słownie:)

brutto: zł.

(słownie:)

w tym VAT: zł

(słownie:)

4) Oferuję termin realizacji zamówienia

5) Udzielam okresu rękojmi

2. Zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, dokumentacją projektową, terenem budowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

3. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres dni.

4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

1) podpisania umowy w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)/

2). Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,
8. ,
9. ,

Adnotacje wykonawcy:.....

.....

..... 2010 r.

(miejscowość)

(data)

.....
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta)

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

**WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT
PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z DATAMI ICH
ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA ORAZ PODANIEM NAZWY
ZAMAWIAJĄCEGO.**

L.p	Rodzaj zamówienia,	Wartość zamówienia	Data realizacji	Miejsce realizacji zamówienia

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

**WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Dębie „FORT”.

oświadczam, że dysponuję:

1. następującymi pracownikami i współpracownikami przewidzianymi do wykonania przedmiotu zamówienia, którzy są uprawnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

[imię i nazwisko/planowana funkcja/Nr uprawnień/informacja o podstawie dysponowania]:

-
-
-
-
-

2. części zamówienia, które będą wykonywane przez podwykonawcę:

1	
2	
3	
4	
5	

Wpisać nie dotyczy, gdy wykonawca wszystkie prace wykona samodzielnie.

....., dn.

**podpis/podpisy osób upoważnionych do
podpisywania oferty**

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wymienione w wykazie osób i podmiotów, posiadają wymagane uprawnienia.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: ROBOTY MONTAŻOWE - sieć		
1.1.	KNNR 00-04-1701-0200	Podłączenie instalacji do sieci wodociagowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm [1]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
1.2.	KNNR 00-04-1008-0300	Sieci wodociagowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm [150.00]	150.0000
		Jm. m Razem:	150.0000
1.3.	KNNR 00-04-1105-0300	Zasowy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm [1,0]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
1.4.	KNNR 00-04-1119-0100	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm [1]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000
1.5.	KNNR 00-11-0402-0500	Przewierci dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. I-II [5.0]	5.0000
		Jm. m Razem:	5.0000
1.6.	KNNR 00-11-0404-0300	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur (manszety INTEGRA typu N, płozy Integra 100-B-34) [5.00]	5.0000
		Jm. m Razem:	5.0000
1.7.	KNR 02-19-0219-0100	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego [150.0]	150.0000
		Jm. m Razem:	150.0000
1.8.	KNNR 00-04-1014-0300	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójnik 100/80 mm [1]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1.9.	KNNR 00-04-1014-0300	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - króciec Fw 100 mm [1]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1.10.	KNNR 00-04-1014-0300	Sieci wodociagowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz ślepy 100 mm [1]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1.11.	KNNR 00-04-1023-0300	Sieci wodociagowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - nasuwka PVC 110 mm [1]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1.12.	KNNR 00-06-0503-0500	Umocnienia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - umocnienia wokół zasuw i hydrantów [1.00*1.00]	1.0000
		[1.50*1.00]	1.5000
		Jm. m2 Razem:	2.5000
1.13.	KNR 02-19-0134-0200	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym [3]	3.0000
		Jm. kpl. Razem:	3.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.14.	KNNR 00-04-1606-0100	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. do 110 mm [1]	1.0000
		Jm. 200m-1 próba	Razem: 1.0000
1.15.	KNNR 00-04-1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm [1]	1.0000
		Jm. odc.200m	Razem: 1.0000
1.16.	KNNR 00-04-1612-0100	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm [1]	1.0000
		Jm. odc.200m	Razem: 1.0000
2.	Element: ROBOTY ZIEMNE -sieć		
2. 1.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1 [150.00*(1.85+1.87)*0.50*0.90]	251.1000
		potrącenie-10% roboty r eczne [-0.10*251.10]	-25.1100
		potrącenia -50% gr.kat I-II [-0.50*225.99]	-112.9950
		Jm. m3	Razem: 112.9950
2. 2.	KNNR 00-01-0210-0200	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wariant 1 [112.9950]	112.9950
		Jm. m3	Razem: 112.9950
2. 3.	KNNR 00-01-0307-0400	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [25.11*0.50]	12.5550
		Jm. m3	Razem: 12.5550
2. 4.	KNNR 00-01-0307-0300	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II [12.555]	12.5550
		Jm. m3	Razem: 12.5550
2. 5.	KNNR 00-01-0221-0200	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III - grunt nie nadający się do zasypki [112.9950+12.5550]	125.5500
		Jm. m3	Razem: 125.5500
2. 6.	KNNR 00-01-0208-0200	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wariant 1 - dodatek za 2 km [125.55]	125.5500
		Jm. m3	Razem: 125.5500
2. 7.	KNNR 00-01-0313-0400	Azurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV [150.00*(1.85+1.87)*0.50*2]	558.0000
		Jm. m2	Razem: 558.0000
2. 8.	KNNR 02-18-0501-0100	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm [150.00*0.90]	135.0000
		Jm. m2	Razem: 135.0000
2. 9.	KNNR 00-01-0318-0300	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III [251.10]	251.1000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		potracenia - podsypka [-150.00*0.90*0.10]	-13.5000
		potracenia-obj. rur [-3.14*0.055*0.055*150.00]	-1.4248
		potracenia - 90% zasyпка koparką [-0.90*236.1752]	-212.5577
		Jm. m3 Razem:	23.6175
2.10.	KNNR 00-01-0210-0200	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - analogia zasypianie wykopu koparka [212.5577]	212.5577
		Jm. m3 Razem:	212.5577
2.11.	KNR 02-01-0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III [212.5577]	212.5577
		Jm. m3 Razem:	212.5577
2.12.	KNNR 00-01-0201-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dowóz piasku do zasyпки - wymiana gruntu nie nadającego się do zasyпки [23.6175+212.5577]	236.1752
		potracenia - grunt kat I-II z wykopu [-125.545]	-125.5450
		Jm. m3 Razem:	110.6302
2.13.	KNNR 00-01-0208-0200	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wariant 1 - dodatek za 19 km [110.6302]	110.6302
		Jm. m3 Razem:	110.6302
2.14.	ANALIZA WŁASNA	Opracowanie projektu organizacji ruchu,zajęcie pasa drogowegoobsługa geodezyjna [1]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
3.	Element: ROBOTY MONTAŻOWE - przyłącza		
3.1.	KNNR 00-11-0307-0100	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn.40 mm	
		dz.176/2 [2.00]	2.0000
		dz.176/3 [2.00]	2.0000
		dz.177/6 [7.50]	7.5000
		dz.177/7 [7.50]	7.5000
		Jm. m Razem:	19.0000
3.2.	KNR 02-19-0219-0100	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego [2.0+2.0+7.0+7.0]	18.0000
		Jm. m Razem:	18.0000
3.3.	KNNR 00-11-0306-0100	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110 mm [4]	4.0000
		Jm. kpl. Razem:	4.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 4.	KNNR 00-04-1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m [2]	2.0000
		Jm. studnia	Razem: 2.0000
3. 5.	KNNR 00-04-1413-0200	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. - potrącenie [-4]	-4.0000
		Jm. 0.5 m stud.	Razem: -4.0000
3. 6.	KNNR 02-15-0104-0200	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych [2.50*2]	5.0000
		Jm. m	Razem: 5.0000
3. 7.	KNNR 02-15-0112-0200	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm - wariant 1 [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
3. 8.	KNNR 02-15-0112-0200	Zawory zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm - wariant 1 [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
3. 9.	KNNR 02-15-0114-0200	Zawory czepalne o śr.nom. 20 mm [4]	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
3.10.	KNNR 02-15-0118-0100	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm - wariant 1 [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
3.11.	KNNR 02-19-0134-0200	Oznakowanie trasy wodociagu na słupku stalowym [2]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
4.	Element: ROBOTY ZIEMNE - przyłącza		
4. 1.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1	
		rurociągi [(2.00+2.00+6.25+6.25)*1.70*0.90]	25.2450
		studnie [2.50*2.50*2.10]	13.1250
		potrącenia - 10 % roboty ręczne [-0.10*38.3700]	-3.8370
		Jm. m3	Razem: 34.5330
4. 2.	KNNR 00-01-0307-0400	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [3.8370]	3.8370
		Jm. m3	Razem: 3.8370
4. 3.	KNNR 02-18-0501-0100	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	
		rurociągi [(2.00+2.00+6.25+6.25)*0.90]	14.8500
		studnie [2.50*2.50*2]	12.5000
		Jm. m2	Razem: 27.3500
4. 4.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - analogia zasypianie wykopu koparką [3.8370+34.5330]	38.3700

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		potrącenia - podsypka [-27.35*0.10]	-2.7350
		potrącenia - studnie [-3.14*0.60*0.60*2.00*2]	-4.5216
		potrącenia -10% roboty ziemne ręczne [-0.10*31.1134]	-3.1113
		Jm. m3	Razem: 28.0021
4. 5.	KNR 02-01-0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV [28.0021]	28.0021
		Jm. m3	Razem: 28.0021
4. 6.	KNNR 00-01-0318-0400	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV [3.1113]	3.1113
		Jm. m3	Razem: 3.1113
4. 7.	KNNR 00-01-0221-0200	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III - wywóz nadmiaru gruntu [2.7350+4.5216]	7.2566
		Jm. m3	Razem: 7.2566
4. 8.	ANALIZA WŁASNA	Obsługa geodezyjna [1]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: KANAŁ SANITARNY - roboty ziemne		
1. 1.	KNNR 00-01-0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	
		SI - SII [(4.50-1.65-0.72)*(4.58+4.49)*0.50*1.20]	11.5915
		SII - SIV [(44.50-3.30)*(4.49+4.00)*0.50*1.20]	209.8728
		SIV - SV [(31.00-3.30)*(4.00+2.51)*0.50*1.20]	108.1962
		SV - SIX [(117.00-3*3.30)*(2.51+1.95)*0.50*1.20]	286.5996
		Studnie [3.30*3.30*(4.79+4.30+2.81+3.13+2.06+2.25)]	210.6126
		potrącenia - 20% roboty ziemne ręczne [-0.20*826.8727]	-165.3745
		Jm. m3	Razem:
1. 2.	KNNR 00-01-0307-0500	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II [11.5915*0.20]	2.3183
		[209.8728*0.20]	41.9746
		[108.1962*0.20]	21.6392
		[3.30*3.30*(4.79+4.30+3.13)*0.20]	26.6152
		Jm. m3	Razem:
1. 3.	KNNR 00-01-0307-0300	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II [286.5996*0.20]	57.3199
		[3.30*3.30*(2.81+2.06+2.25)*0.20]	15.5074
		Jm. m3	Razem:
1. 4.	KNNR 00-01-0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz gruntu z wykopów ręcznych [92.5473+72.8273]	165.3746
		Jm. m3	Razem:
1. 5.	KNNR 00-01-0315-0500	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	
		II [(3.30+2.10+3.30+2.10)*4.79]	51.7320
		IV [(3.30+2.10+3.30+2.10)*4.30]	46.4400
		VI [(3.30+2.10+3.30+2.10)*3.13]	33.8040
		Jm. m2	Razem:
1. 6.	KNNR 00-01-0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	
		V [(3.30+2.10+3.30+2.10)*2.81]	30.3480

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		VI [(3.30+2.10+3.30+2.10)*2.06]	22.2480
		IX [(3.30+2.10+3.30+3.30)*2.25]	27.0000
		Jm. m2	Razem: 79.5960
1. 7.	KNNR 00-01-0313-0100	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV [107.10*2.2300*2]	477.6660
		Jm. m2	Razem: 477.6660
1. 8.	KNNR 00-01-0313-0200	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV [2.13*4.5350*2]	19.3191
		[41.20*4.2450*2]	349.7880
		[27.70*3.255*2]	180.3270
		Jm. m2	Razem: 549.4341
1. 9.	KNNR 00-01-0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. - dowóz gruntu do zasypki [661.4982+92.5473+72.8273]	826.8728
		potrącenia - podsypka [-3.30*3.30*2*0.15*6]	-19.6020
		[-2.13*1.20*0.15]	-0.3834
		[-41.20*1.20*0.15]	-7.4160
		[-27.70*1.20*0.15]	-4.9860
		[-107.10*1.20*0.15]	-19.2780
		potrącenia - rurociąg [-3.14*0.10*0.10*(197.00-1.20*6)]	-5.9597
		potrącenia - studnie [-2.00*2.00*0.15*6]	-3.6000
		[-3.14*0.72*0.72*(4.49+4.00+2.51+2.83+1.76+1.95)]	-28.5512
		Jm. m3	Razem: 737.0965
1.10.	KNNR 00-01-0210-0200	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - zasypanie wykopów koparką [737.0965*0.80]	589.6772
		Jm. m3	Razem: 589.6772
1.11.	KNNR 00-01-0318-0500	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III [737.0965*0.20*0.50]	73.7096
		Jm. m3	Razem: 73.7097
1.12.	KNNR 00-01-0318-0300	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III [737.0965*0.20*0.50]	73.7096
		Jm. m3	Razem: 73.7097
1.13.	KNNR 00-01-0408-0100	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi [589.6772]	589.6772

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 589.6772
1.14.	KNNR 00-01-0208-0100	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wariant 1 - wywóz nadmiaru gruntu na odl. 5 km [826.8728-737.0965]	89.7763
		Jm. m3	Razem: 89.7763
1.15.	KNNR 00-04-1411-0200	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm [51.6654]	51.6654
		Jm. m3	Razem: 51.6654
2.	Element: KANAŁ SANITARNY - roboty montażowe		
2.1.	KNNR 00-04-1308-0300	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm [197.00-6*1.20]	189.8000
		Jm. m	Razem: 189.8000
2.2.	KNNR-W 02-18-0421-0300	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik 200/160x45 [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
2.3.	KNNR 00-04-1410-0300	Podłoża betonowe o grubości 15 cm [2.00*2.00*0.15*6]	3.6000
		Jm. m3	Razem: 3.6000
2.4.	KNNR 00-04-1413-0700	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana [2*3.14*0.725*(0.69+0.70+0.71+0.53+0.46+0.65)*0.25]	4.2571
		Jm. m3	Razem: 4.2571
2.5.	KNNR 00-11-0405-0500	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m [6]	6.0000
		Jm. szt.	Razem: 6.0000
2.6.	KNNR 00-11-0405-0600	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości - dodatek [11]	11.0000
		Jm. szt.	Razem: 11.0000
2.7.	ANALIZA WŁASNA	Dodatek za tuleje ochronne w ścianach studni	
		tuleja 200 mm [12]	12.0000
		Jm. szt.	Razem: 12.0000
3.	Element: KANAŁ SANITARNY - roboty drogowe		
3.1.	KNNR 00-06-0202-0500	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie [51.50*3.00]	154.5000
		Jm. m2	Razem: 154.5000
4.	Element: KANAŁ SANITARNY - roboty inne		
4.1.	ANALIZA WŁASNA	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty badania zagęszczenia gruntu, koszt obsługi geodezyjnej [1]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
5.	Element: PRZYŁĄCZA - roboty ziemne		
5.1.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		dz.282 [(6.00-1.50)*(4.16+3.15)*0.50*1.00]	16.4475
		[3.00*3.00*3.45]	31.0500
		dz.281 [(4.50-0.72-1.00)*(4.00+3.15)*0.50*1.00]	9.9385
		[2.00*2.00*3.15]	12.6000
		dz.177/2 [(12.50-0.72-1.00)*(2.51+1.58)*0.50*1.00]	22.0451
		[2.00*2.00*1.58]	6.3200
		dz.176/6 [(6.00-1.50)*(1.97+1.60)*0.50*1.00]	8.0325
		[3.00*3.00*2.05]	18.4500
		dz.176/5 [(5.00-0.72-1.00)*(1.95+1.85)*0.50*1.00]	6.2320
		[2.00*2.00*1.85]	7.4000
		potracenia - roboty ręczne 20% [-0.20*138.5156]	-27.7031
		Jm. m3	Razem: 110.8125
5. 2.	KNNR 00-01-0307-0400	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [27.7031]	27.7031
		Jm. m3	Razem: 27.7031
5. 3.	KNNR 00-01-0313-0200	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	
		[4.50*(4.15+3.15)*0.50*2]	32.8500
		[2.78*(4.00+3.15)*0.50*2]	19.8770
		Jm. m2	Razem: 52.7270
5. 4.	KNNR 00-01-0313-0100	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	
		[10.78*(2.51+1.58)*0.50*2]	44.0902
		[4.50*(1.97+1.75)*0.50*2]	16.7400
		[3.28*(1.95+1.85)*0.50*2]	12.4640
		Jm. m2	Razem: 73.2942
5. 5.	KNNR 00-01-0315-0500	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	
		[(3.00+3.00+3.00+2.00)*3.45]	37.9500

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		[(2.00+2.00+2.00+1.00)*3.15]	22.0500
		Jm. m2	Razem: 60.0000
5. 6.	KNNR 00-01-0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	
		[(2.00+2.00+2.00+1.00)*1.58]	11.0600
		[(3.00+3.00+3.00+2.00)*2.00]	22.0000
		[(2.00+2.00+2.00+1.00)*1.85]	12.9500
		Jm. m2	Razem: 46.0100
5. 7.	KNNR 00-01-0210-0200	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II -zasypanie wykopów koparką [110.8125+27.7031]	138.5156
		potrącenia - podsypka [-3.00*3.00*2*0.15]	-2.7000
		[-2.00*2.00*3*0.15]	-1.8000
		[-25.84*1.00*0.15]	-3.8760
		potrącenia - studnie [-3.14*0.72*0.72*(3.30+1.75)]	-8.2203
		[-2.00*2.00*0.15*2]	-1.2000
		[-3.14*0.20*0.20*(3.00+1.43+1.70)]	-0.7699
		potrącenia - rurociąg [-3.14*0.08*0.08*(5.28+3.58+11.58+5.28+4.08)]	-0.5989
		potrącenia - roboty ziemne ręczne 20% [-0.20*119.3505]	-23.8701
		Jm. m3	Razem: 95.4804
5. 8.	KNNR 00-01-0318-0300	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III [23.8701]	23.8701
		Jm. m3	Razem: 23.8701
5. 9.	KNNR 00-01-0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. - wywóz nadmiaru gruntu [110.8125+27.7031-95.4804-23.8701]	19.1651
		Jm. m3	Razem: 19.1651
5.10.	KNNR 00-01-0408-0100	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi [95.4804]	95.4804
		Jm. m3	Razem: 95.4804
5.11.	KNNR 00-04-1411-0200	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm [8.376]	8.3760
		Jm. m3	Razem: 8.3760
6.	Element: PRZYŁĄCZA - roboty montażowe		
6. 1.	KNNR 00-04-1308-0200	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm [5.40+3.70+11.70+5.40+4.20]	30.4000
		Jm. m	Razem: 30.4000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
6. 2.	KNR-W 02-18-0421-0200	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - łuk 160x45 [3]	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
6. 3.	KNNR 00-04-1410-0300	Podłoża betonowe o grubości 15 cm [2.00*2.00*2*0.15]	1.2000
		Jm. m3	Razem: 1.2000
6. 4.	KNNR 00-04-1413-0700	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana [2*3.14*0.725*(0.60+0.50)*0.25]	1.2521
		Jm. m3	Razem: 1.2521
6. 5.	KNNR 00-11-0405-0500	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
6. 6.	KNNR 00-11-0405-0600	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości - dodatek [2]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
6. 7.	ANALIZA WŁASNA	Dodatek za tuleje ochronne 160 mm [6]	6.0000
		Jm. szt.	Razem: 6.0000
7.	Element: PRZYŁĄCZA - roboty inne		
7. 1.	ANALIZA WŁASNA	Obsługa geodezyjna [5]	5.0000
		Jm. szt.	Razem: 5.0000

U M O W A

PRI. 342-...../10

W dniu pomiędzy Miastem i Gminą Serock reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Pana mgr Sylwestra Sokolnickiego, zwaną dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock – Pani mgr Moniki Ordak i Miejsko – Gminnym Zakładem Wodociągowym z siedzibą w Serocku ul. Nasielska 21, reprezentowanym przez – Pana mgr inż. Leszka Błachnio, zwanym dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani Bożeny Ligockiej.

a firmą
z siedzibą
działającą na podstawie
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1

została zawarta umowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wg trybu „przetarg nieograniczony”.

§ 1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego „**budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Dębie Fort**”
- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, który stanowią integralną część umowy / zał. nr 1 /.
- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień a termin zakończenia na dzień
- Za wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie w wysokości **koszt wykonania sieci wodociągowej z przyłączami**
wartość netto -
podatek VAT -
wartość brutto -
Słownie brutto
.....
koszt wykonania sieci kanalizacyjnej z przyłączami
wartość netto -
podatek VAT -
wartość brutto -
Słownie brutto
.....
Ogółem wartość robót
wartość netto -
podatek VAT -
wartość brutto -
Słownie brutto
.....
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 4 zostało określone na podstawie przetargu nieograniczonego z dn. 07.05.2010r.

6. Udział finansowy w kosztach zadania wynosi
- 1) **Miasto i Gmina Serock koszt wykonania sieci kanalizacyjnej w wysokości**
 - 2) **Miejsko – Gminny Zakład Wodociągowy koszt wykonania sieci wodociągowej w wysokości**

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Przekazania Wykonawcy do dnia terenu budowy w rozmiarach i stanie umożliwiających wykonanie robót.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie Pani Marty Romatwskiej – Kani.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Opracowania pełniej dokumentacji powykonawczej.
2. Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.
3. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.
4. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót.
5. Zapewnienia materiałów budowlanych, spełniających wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6. Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych.
7. Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
8. Utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy , a także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu etapu robót.
9. Zapewnienia kierownika budowy w osobie
10. Wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) /na podst. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane/, oraz nadzoru nad przestrzeganiem zawartych w nim ustaleń.
11. Poniesienia kosztów energii i wody .
12. Poniesienia kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.
13. Zapewnienia nadzoru MPWiK w Wieliszewie.
14. Zapewnienia nadzoru MGZW w Serocku.
15. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej tyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczej
16. Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.
2. Zamawiający pokrywa wartość robót, o których mowa w ust. 1, jeżeli konieczność ich wykonania powstała z przyczyn, za które odpowiada.

§ 5

Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności i ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie / sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,

zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisania umowy dodatkowej z określeniem terminu wykonania robót dodatkowych.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
4. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót / zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
6. Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
7. Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu odbioru nastąpi w formie protokołu odbioru robót. Wykonawca na 7 dni przed odbiorem jest obowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego o terminie odbioru.

§ 9

1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin,
 - b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.

§ 10

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
2. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

§ 11

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może:

- 1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
- 2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
 - a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru,
 - b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 12

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia

§ 13

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat.
2. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

§ 14

1. Wykonawca określi zakres robót, który wykonywał będzie osobiście oraz za pomocą podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą i w tym celu przedstawia Zamawiającemu umowę z określeniem zakresu robót.

§ 15

Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 16

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur sporządzanych w oparciu o protokół odbioru i kosztorys powykonawczy za wykonanie przedmiotu umowy i po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

2. Fakturę należy wystawić na:

- 1) Urząd Miasta i Gminy Serock, Rynek 21 , 05-140 Serock NIP 536-00-17-407
- 2) Miejsko – Gminny Zakład Wodociagowy ul. Nasielska 21 , 05 – 140 Serock
NIP 531 000 50 69

§ 17

Należność za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i udokumentowania faktu wypłacenia wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który faktycznie wykonał prace objęte fakturą Wykonawcy.

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowo – finansowym oraz terminowym. Warunkiem takiej zmiany jest szczególna sytuacja nie wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy podstawowej. Zmiana taka musi być również uzasadniona faktem, że realizacja umowy podstawowej jest zależna od wprowadzonych zmian oraz jest korzystna dla Zamawiającego.

§ 21

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA