

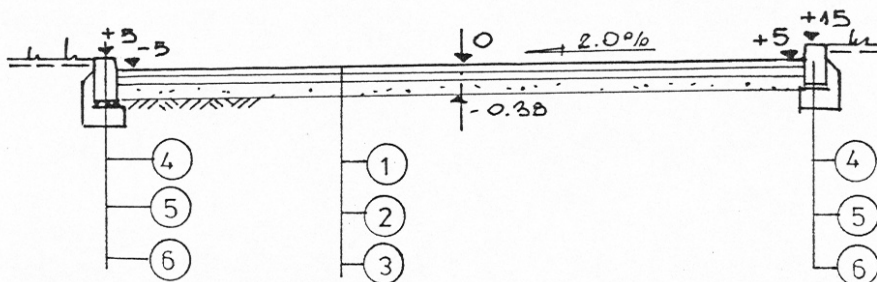



PRZĘKRÓJ NORMALNY I-I

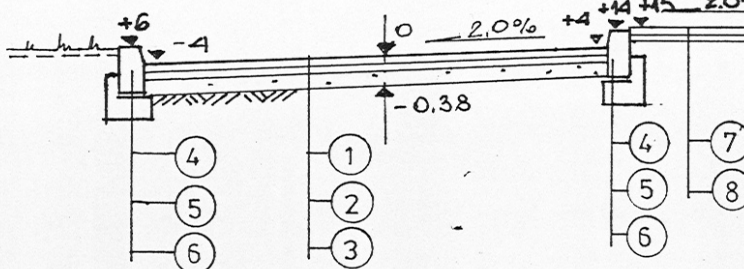

PRZĘKRÓJ NORMALNY I-I

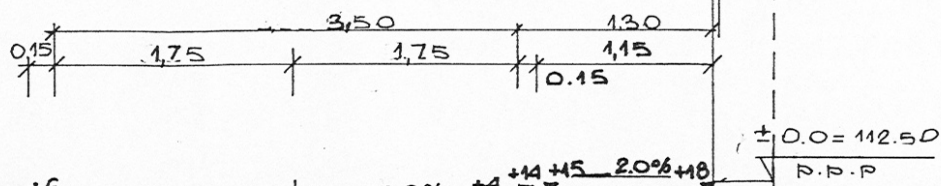

OZNACZENIA:

1. Warstwa górna nawierzchnia żwirowa grub. 6,0cm
2. Warstwa dolna nawierzchnia żwirowa grub. 12,0cm
3. Podsyпка z piasku średniego grub. 20,0cm
4. Krawężnik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30x100cm
5. Podsyпка cementowo-piaskowa grub. 3,0cm
6. Ława betonowa z oporem z betonu B 10
7. Kostka betonowa grub. 8,0cm
8. Podsyпка z piasku średniego grub. 5,0cm

inż. Jerzy Juchimiuk
15-546 Białystok
ul. Zbożowa 18, tel. 7431-722
pr. proj. i kier. bud. w spec. arch., konstr.-bud., inst.
sanit. oraz drog. nr 105/72, BL/179/82 i BL/184/82
tech. Janusz Wilemajtys
uprawnienia budowlane nr 96/71
art. 18 ust. 2 dn. 31.01.1961
Dz.U. nr 7/61 poz. 46, Dz.U. nr 13/65 poz. 93

ZLECENIODAWCA:		Egz:	
Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski			
Investor:	Gmina Serock	Skala 1:50	
Stadium:	PBW	Branża: architektoniczno-budowlana	Nr rys. 2
Objekt:	Stacja uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5		
Nazwa rysunku:			
Przekrój normalny			
	Imię i nazwisko	Podpis:	Data:
Projektant:	Mgr. inż. arch. Jan Krzysztof Hahn Upr. nr BL/11/87		04.2007
Kierownik zespołu:	Dr. Inż. Ryszard Wenda		
Projektant:	Inż. Jerzy Juchimiuk upr. WZDP W-wa nr 105/72		