

Serock, dnia 4 lutego 2010 r.

PRI 341-2-2/10

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na : „budowę sieci wodociągowej – Serock, ul. Jaśminowa”.

W odpowiedzi na zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców, z dnia 2 lutego br., dotyczących w/w przedmiotu zamówienia, poniżej odpowiadamy:

Pytanie: 1

„Dlaczego w przedmiarze robót nie ujęto kosztów rozbiórki i odbudowy chodnika na odc. ca 30,00m?”.

Odpowiedź:

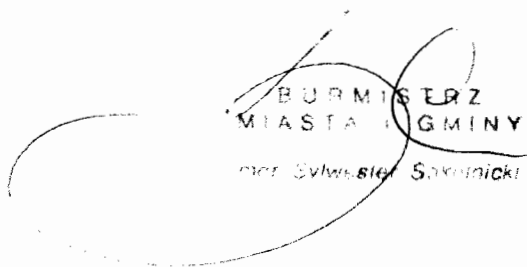
Należy wycenić dodatkowe trzy pozycje przedmiaru robót – w załączeniu, obejmujące swym zakresem rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z podbudową oraz jego odtworzenie.

Pytanie: 2

„W przedmiarze przyjęto nawiertkę poz. 29 i zasuwę kołnierзовą poz. 30 – czy inwestor zgodzi się na stosowanie nawierteek samonawiercających NCS?”.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie nawierteek samonawiercających NCS w zamian za nawiertkę oraz zasuwę kołnierзовą ujętą odpowiednio w pozycjach 29 i 30 przedmiaru robót.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
marcin Sylwester Sakmnicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej (80% kostki z odzysku, 20% nowej) 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000