

– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie




Prętle o szer. 2500mm i wysokości 1030mm i 2030mm, jednostronnie zakończone osłymi końcówkami drutów długości 30mm (ostrye zakończenia dołu ogrodzenia). Wymiary oczka 200x50mm oraz 100x50mm miejsc profilowania, średnica drutu 5mm.

Stosować wszystkie elementy ogrodnictwa cynkowe ogniowo i malowane metodą proszkową w kolorze ral 6005 (min. 60 mikrometrów).

Panele instalowane do przedniej strony stępują za pomocą złączek i śrub montażowych. Spawane słupy o przekroju prostokątnym (60x40x1,5mm) powinny posiadać otwory do mocowania paneli i plastikowy kapturek do przykrycia.

urtekko szer. 1m – rano turki
wykonano z profili słodowych o przekroju
długości 60x60mm z wypełnieniem
z siatki jak pnie ogrodzeniowe.
Regulowane zawieszki umożliwiające ruch
w obie strony 180st.
Wyproszona w zrnach i rygiel oraz
samooczyszczający.
urtekko montowano na słupach
30x80x3mm.

Ślósować wszystkie elementy ogródkowania cynkowe ogniowo i malowane metodą proszkową w kolorze rd 6005 (min. 60 mikrometrów).

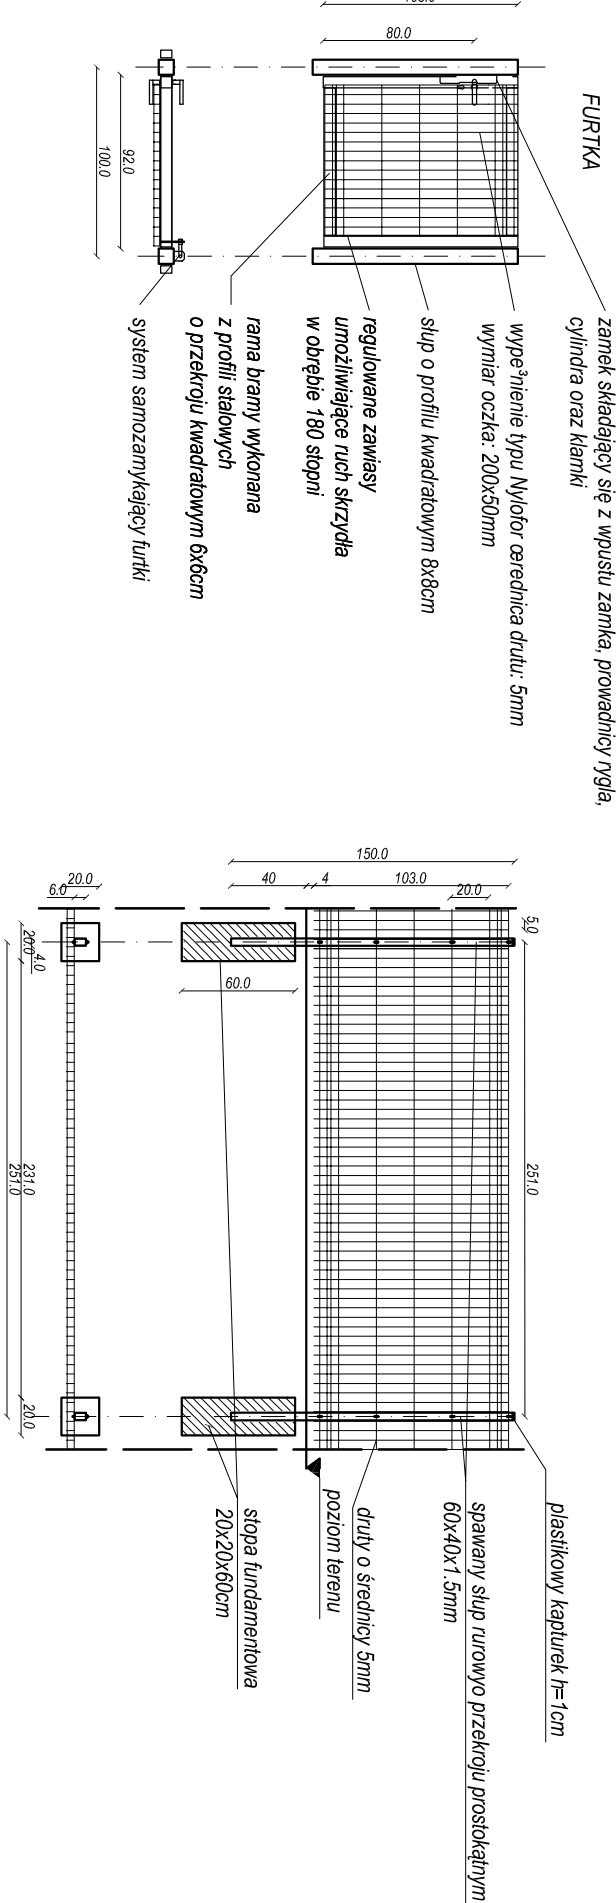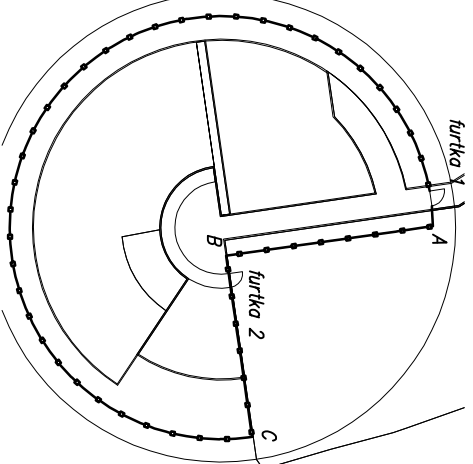

OGRODZENIE TERENÓW ZABAW, FURTKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kandeiz

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1A/3
05-200 WOLÓMIN
PRACOWNIA: UL. 1 MAJA 34A
05-200 WOLÓMIN
tel./fax. 022 7765503, kom. 0508857127

INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK UL. RYNEK 21 05-140 SEROCK			PROJEKTOWAŁ: TECH. WŁ.PLESIEMIJCZ nr upr. ST-330/84 PODPIS:
INWESTYCJA:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW W JADWISINIE			MGR INŻ. ANNA KANCLERZ PODPIS:
OPRACOWANIE:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA, WYPOSAŻENIE, DFA, OGRÓDZENIA			ZESPÓŁ: STUD. IŁONA GÓRSKA STUD. PAWEŁ DĄBKOWSKI
TYTUŁ RYSUNKU:	OGRODZENIE TERENÓW ZABAW, FURTKA			DATA: 14.12.2007
BRANŻA, TYTUŁ:	FAZA:	PLAN NR:	SKALA:	
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	RYS. 5	1:40	