

Serock, dnia 18 września 2009

PRI 341-33-2/09

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: zapytania złożonego w dniu 16 września 2009 roku dotyczącego przedmiaru robót na zadanie pn: „Przebudowa punktów świetlnych w ul. Ogrodowej w Serocku w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Serocku”.

W odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców, informujemy, że:

Ad. 1)

Należy zamontować istniejącą skrzynkę zgodnie z przedmiarem robót.


Ad. 2).

Należy dodatkowo wycenić w przedmiarze robót badanie linii kablowej, dodając w tym celu odpowiednią pozycję w przedmiarze robót.

Ad.3)

Należy uwzględnić wycenę nowego kabla.

Treść pytań bez podania ich źródła w załączeniu.

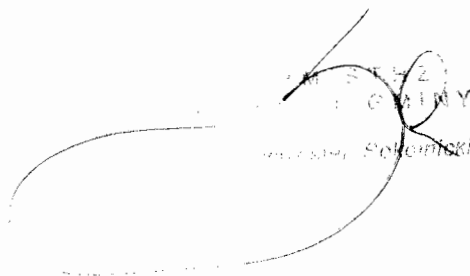

Official stamp of the Mayor of Serock, with a handwritten signature over it.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Przebudowa punktów świetlnych w ul. Ogrodowej w Serocku w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowej w Serocku „

Zapytanie ofertowe

Pytanie 1

W przedmiarze kosztorysu pozycji nr 20, „Montaż skrzynki licznikowej na fundamencie prefabrykowanym”, . Czy skrzynka ta będzie ponownie montowana co wynika z pozycji nr 19, czy będzie jako nowa, proszę o wyjaśnienie.?

Pytanie 2

W przedmiarze brak jest pozycji „Badanie linii kablowej NN” proszę o wyjaśnienie czy dopisać pozycję w kosztorysie ofertowym ?

Pytanie 3

W przedmiarze kosztorysu w pozycji 10 i 12 „Układanie kabla YKY 5 x 10 mm² w rowach i rurach”, czy będzie to nowy kabel czy z demontażu do przełożenia, proszę o wyjaśnienie ?

