


PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

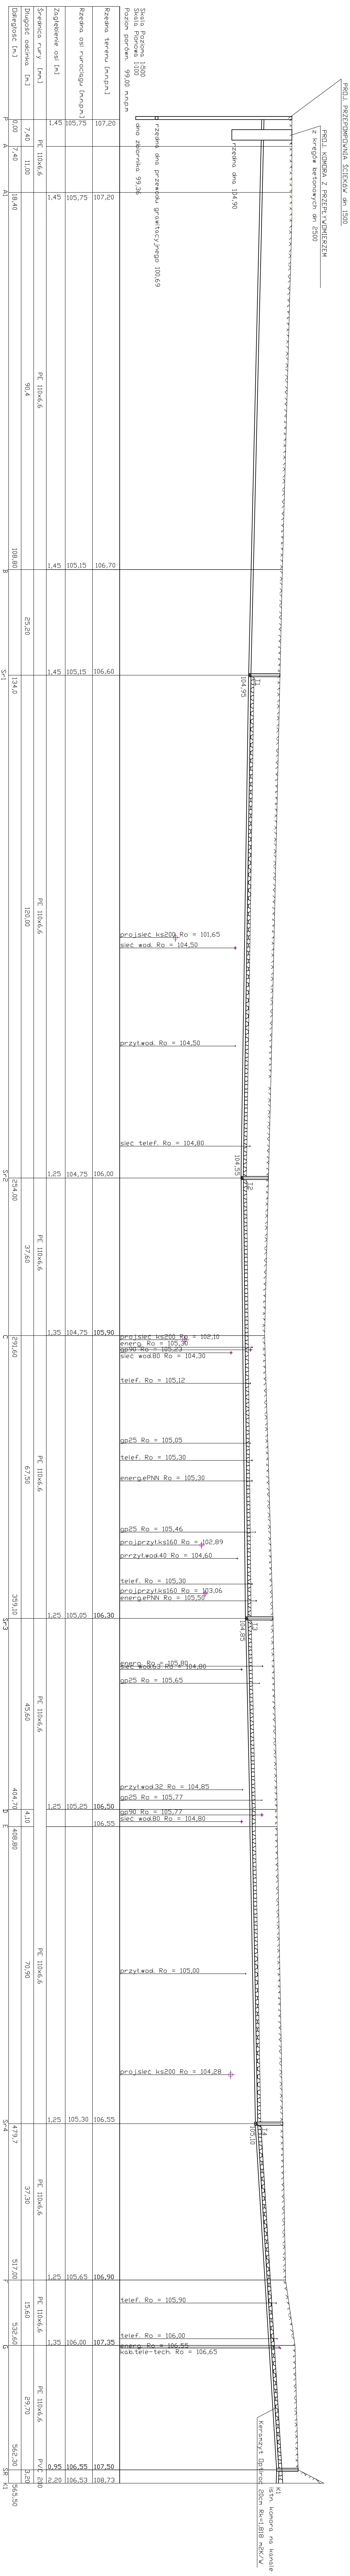

Legenda:

Uwagi:

1. W miejscu, gdzie nie jest zachowane minimalne przykrycie muru ciążą twardzieli należy docieplić warstwę keramzytu opłotek /gr. 20cm/

A4UB1UB1UB1 – kołano elektrooporowe PE SDR17 90/110
F – kołano białe PE SDR17 15*110+mfA elektrooporowa PE SDR17*110x25zt.
SR – studnie rozprezno z kregow bet. dn1000
1R12.13.14 –tr6bjnk kolektorowy z zelima sfereoladnego
Sr15r25r35r4 – studnie rewizyjne z kregow betonowych dn 1200 z dnem

[illegible]