



NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH GR. 5 cm - WARSTWA ŚCIERAŁNA
SKROPIENIE PODŁOŻA EMULSJA ASFALTOWEJ W ILOŚCI 0,5KG/M2
WYRÓWNIANIE PODŁOŻA MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ GR. 2 CM
WARSTWA TŁUCZNI O GRANULACJI DO 31,5 mm - 10 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU - GR. 10 cm
PODŁOŻE - GRUNT RODZIMY

KRATKA TRAWNIKOWA TYPU EKO-FIX 5cm/40cm/60cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 3CM
WARSTWA ŻWIRU WSPOMAGAJĄCA INFILTRACJĘ

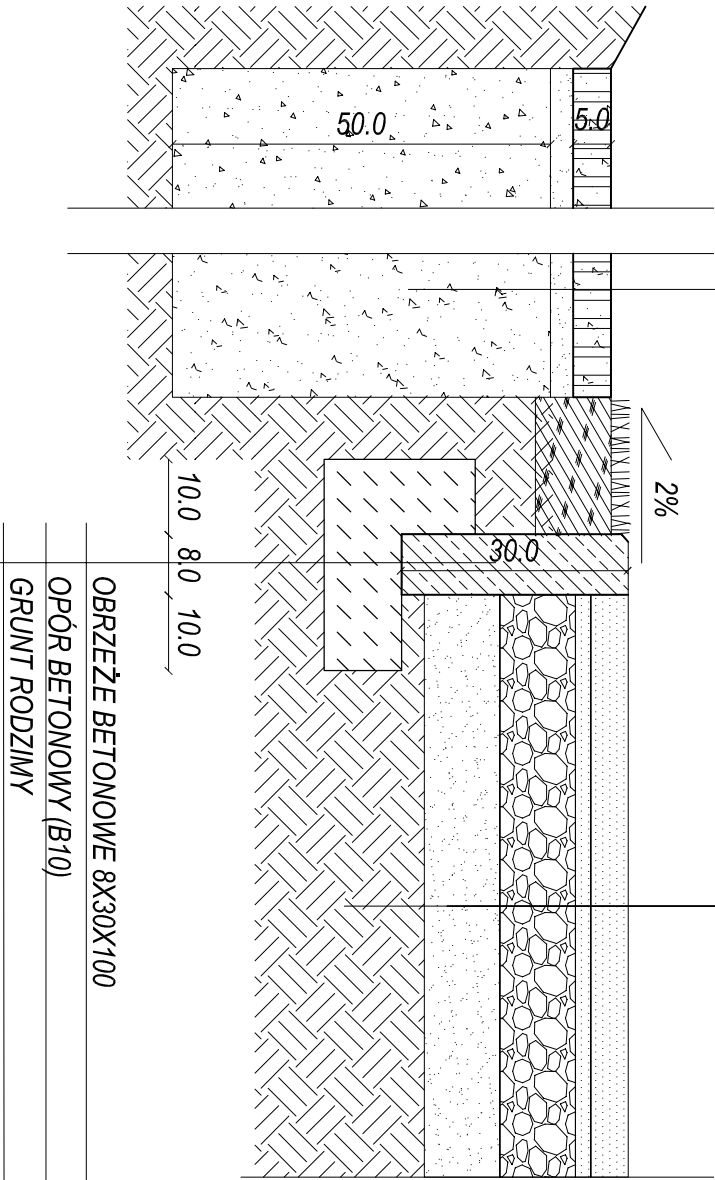


OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100
OPÓR BETONOWY (B10)
GRUNT RODZIMY

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 6cm
PODSYPKA PIASKOWA 4cm
PODBUDOWA Z POSPOŁKI 10cm
GRUNT RODZIMY

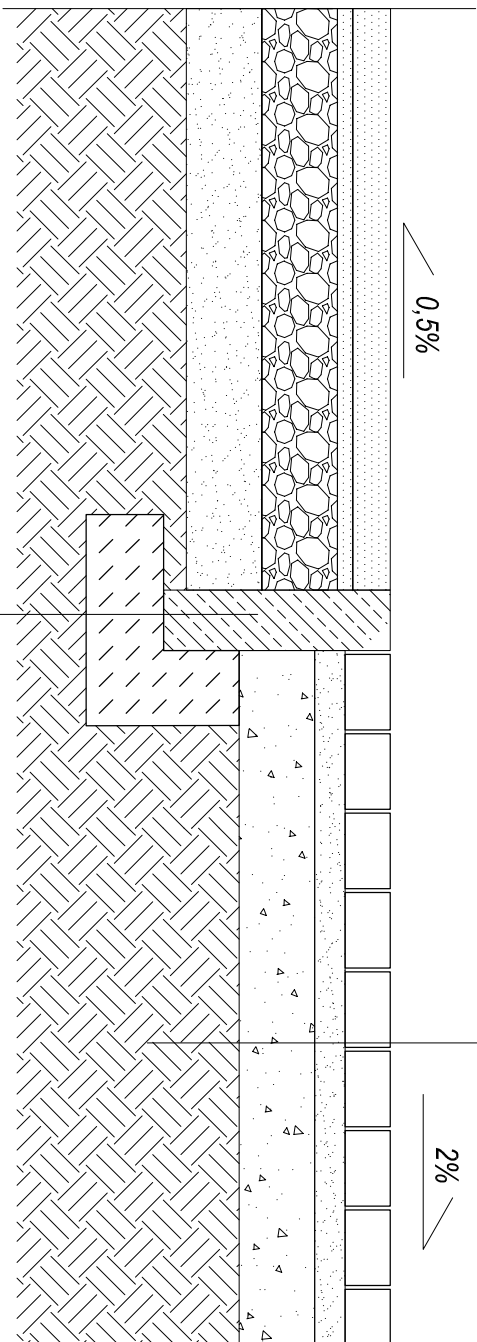

OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100
OPÓR BETONOWY (B10)
GRUNT RODZIMY

WARSTWA GÓRNA TYPU PLAYTOP GR 1,5CM
GRANULAT GUMOWY GR.2,5 CM LUB 4,5CM LUB 6,5CM LUB 10,5CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KLIŃCA FRAKCJA 2-8MM. GR. 5CM
TŁUCZEŃ - KRUSZYWO LAMANE (DOBRCZE ZAGĘSZCZONE FRAKCJA 31,5 -63MM. GR. 12CM
PIASEK GR. 10 CM
GRUNT RODZIMY

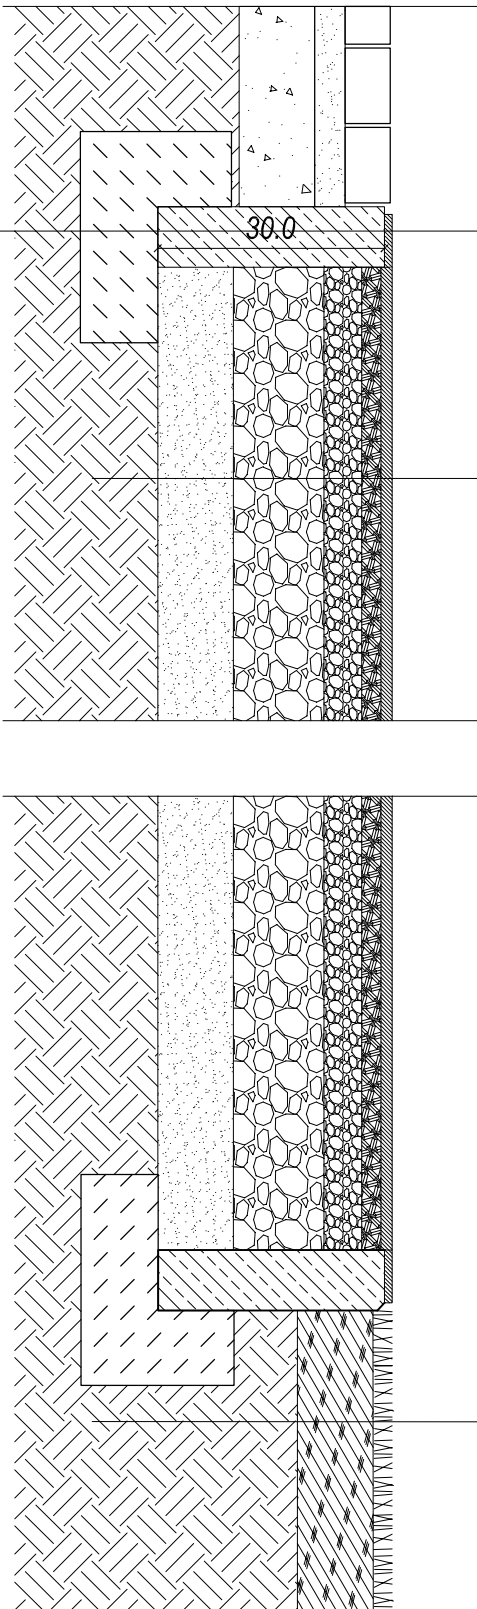

WARSTWA TYPU PLAYTOP 1CM
OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100
OPÓR BETONOWY (B10)
GRUNT RODZIMY

TRAWNIK Z TRAWY NATURALNAJ Z ROLKI
HUMUS - MIN. 10CM

PRZEKRÓJ PRZEZ FRAGMENT BOISKA
DLA SKATE'ÓW Z NAWIERZCHNIĄ
Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO OGRÓDY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kancelerz
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1A/3
05-200 WOIŁOMIN
tel./fax. 022 7765503, kom. 0508857127

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK UL. RYNEK 21 05-140 SEROCK	PROJEKTOWAŁ: TECH. WŁ.PLESIEWICZ nr upr. ST-330/84 PODPIS: MGR INŻ. ANNA KANCELERZ
INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W JADWISINIE	OPRACOWAŁ: MGR INŻ. DOMINIKA KOŁATAJ
OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT KOMUNIKACJI, WYPOSAŻENIA, DFA I OGRÓDZENIA, PROJEKT ZIELENI.	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. DOMINIKA KOŁATAJ
TYTUŁ PRÓJMIKU: PRZEKROJE NAWIERZCHNI (CHODNIK, PLAC Z ASFALTOBETONU, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA)	DATA: 08.02.2010
BRAŹDA TYTUŁU: ARCHITEKTURA	FAZA: ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PLAN NR: RYS.5	SKALA: 1:20