


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ SKALA 1:50

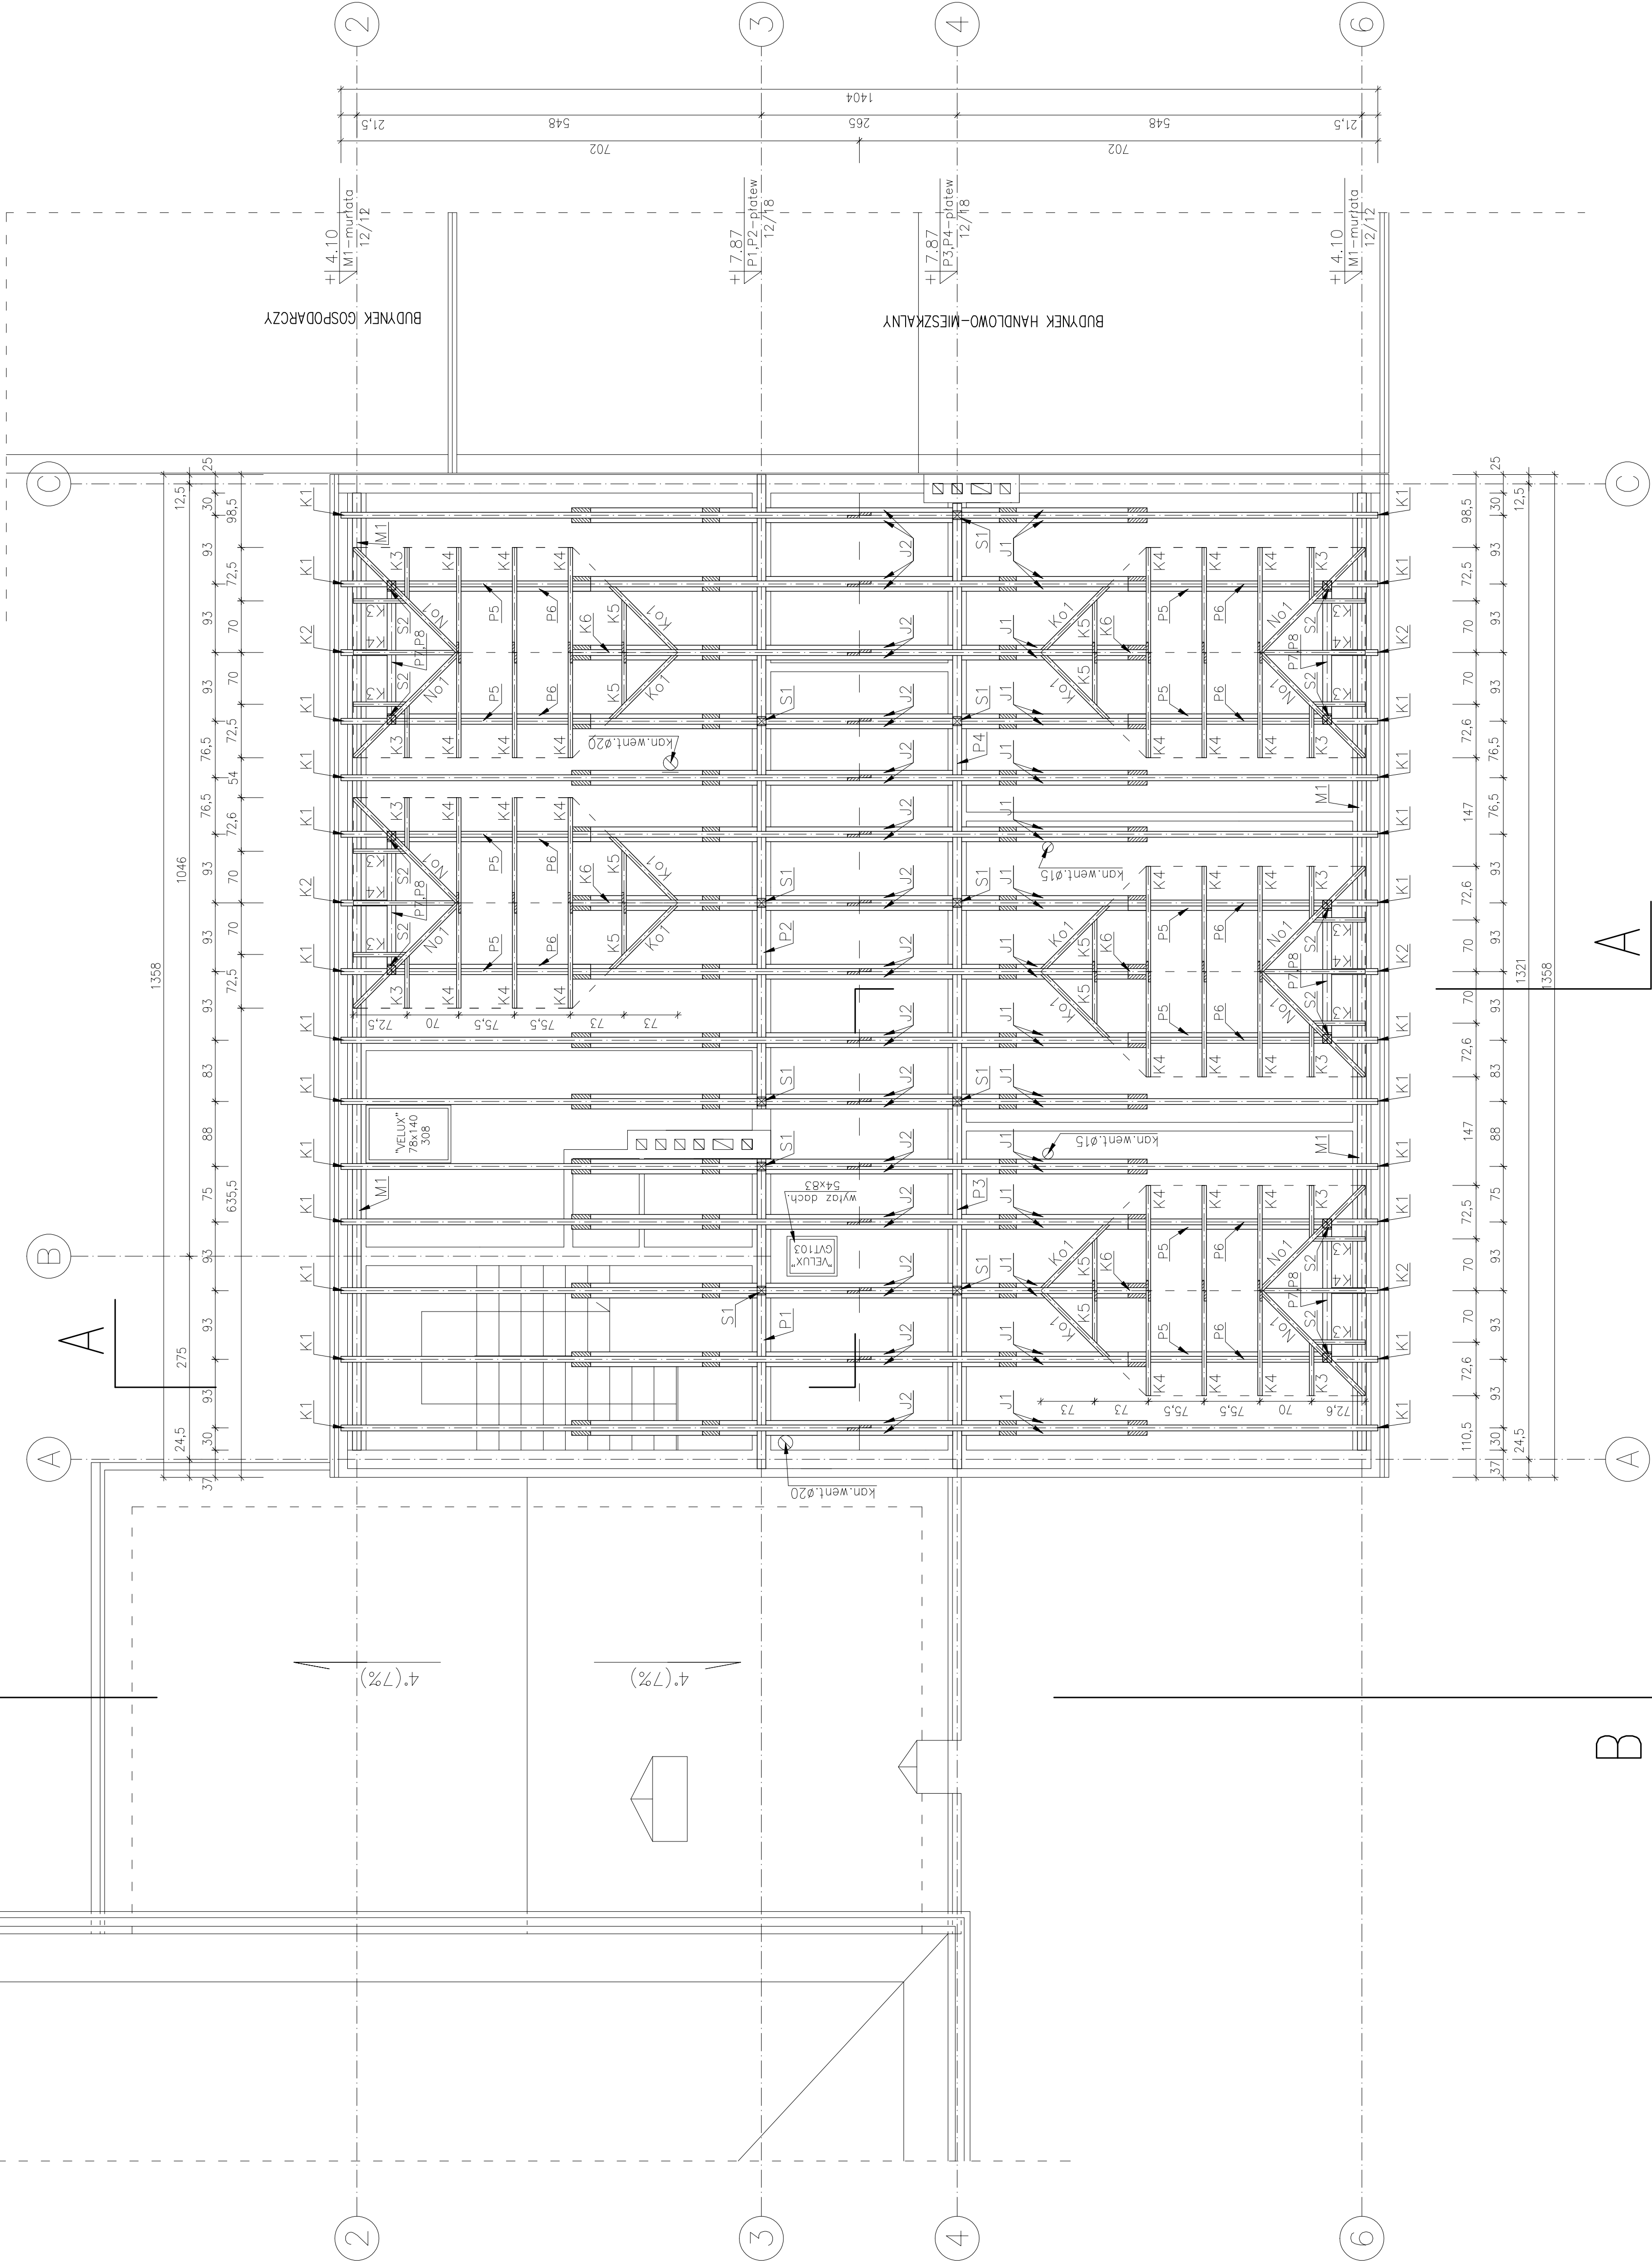

WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

L.p.	Oznac.	Przerój cm/cm	Długość m	Ilość szt.	Objętość m³
1	K1	8/18	8,80	25	3,17
2	K2	8/18	1,00	5	0,07
3	K3	6/16	1,10	20	0,21
4	K4	6/16	1,90	30	0,55
5	K5	6/16	1,15	10	0,11
6	K6	8/18	5,00	5	0,36
7	Ko1	6/16	2,50	10	0,24
8	Ko1	6/16	1,60	10	0,15
9	J1	6/18	7,90	30	2,56
10	J2	6/16	4,35	30	1,25
11	P1	12/18	4,40	1	0,09
12	P2	12/18	8,80	1	0,19
13	P3	12/18	7,35	1	0,16
14	P4	12/18	6,30	1	0,14
15	P5	6/18	3,00	10	0,32
16	P6	8/18	3,00	10	0,43
17	P7	12/18	2,20	5	0,24
18	P8	12/12	1,90	10	0,23
19	S1	12/12	1,60	9	0,21
20	S2	12/12	2,15	10	0,31
21	M1	12/12	27,00	—	0,39
Razem:					11,38

UWAGA !

- drewno sosnowe/swierkowe kl.C24
- pod murłaty położyć pasek papy
- podane poziomy murłat i płatwi są poziomami ich posadowienia