

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 TRAKT SPACEROWY					
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - analogia pod palisadę	m		
d.1	0401-04	26+44	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia pod palisadę	m³		
d.1	0402-04	70.0*0.15*0.15	m³	1.575	
				RAZEM	1.575
3	KNR 2-31	ANALOGIA - wykonanie palisady „NOSTALIT” wys 40 cm - KO-LOROWEJ. Uwzględnić zakup i dostawę palisady	m²		
d.1	0406-03	70	m²	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-31	Analogia - dodatek za ustawienie palisady schodkowo i na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0404-07	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-21	Ławki parkowe TRWALE POŁĄCZONE Z PODŁOŻEM - model „RETRO” jak na ulicy Radzywińskiej	m		
d.1	0607-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.1	0207-02	0.007+0.032	ha	0.039	
				RAZEM	0.039
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - z trawnika analogia	m³		
d.1	0201-02	390*0.1	m³	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - krotność 8	m³		
d.1	0210-04	39	m³	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m²		
d.1	0506-07	390	m²	390.000	
				RAZEM	390.000
10	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2. Warstwa grub. 5 cm. Uwzględnić zakup i dostawę ziemi grub. 5 cm.	m³		
d.1	0218-05	390*0.05	m³	19.500	
				RAZEM	19.500
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m²		
d.1	0402-05	22	m²	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m²		
d.1	0702-02	22	m²	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. Wg. PROJEKTU NASADZEŃ „TRAKT SPACEROWY”.	szt.		
d.1	0302-05	(6*6)+85+10	szt.	131.000	
				RAZEM	131.000
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Wg. PROJEKTU NASADZEŃ „TRAKT SPACEROWY”.	szt.		
d.1	0302-04	45*4	szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
15	KNR 2-21	Analogia - Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2. UWZGLĘDNIĆ ZAKUP I TRANSPORT KORY.	m³		
d.1	0218-05	(390-22)*0.05	m³	18.400	
				RAZEM	18.400
16	KNR 2-21	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego	m³		
d.1	0601-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.5*0.5*0.8)*8	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 2-21	Stupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach	m ³		
d.1	0602-06	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
18	KNR 2-21	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków	m ³		
d.1	0603-02	0.96	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
2 OSIEDLE NOWY ŚWIAT					
19	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - ANALOGIA POD PALISADĘ	m		
d.2	0401-04	29+46	m	75.000	
				RAZEM	75.000
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ANALOGIA POD PALISADĘ	m ³		
d.2	0402-04	(29+46)*0.15*0.15	m ³	1.688	
				RAZEM	1.688
21	KNR 2-31	ANALOGIA - wykonanie palisady „NOSTALIT” wys. 40 cm - KOLOROWA. Uwzględnić zakup i dostawę palisady.	m		
d.2	0406-03	29+46	m	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNR 2-31	ANALOGIA - dodatek za ustawienie schodkowo i na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2	0404-07	29+46	m	75.000	
				RAZEM	75.000
23	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - analogia	m		
d.2	0814-02	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	46*0.3*0.08	m ³	1.104	
				RAZEM	1.104
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Następne 8 km.	m ³		
d.2	0108-10	1.104	m ³	1.104	
				RAZEM	1.104
26	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.2	0207-02	29*3*0.0001	ha	0.009	
				RAZEM	0.009
27	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0201-02	29*3*0.1	m ³	8.700	
				RAZEM	8.700
28	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - krotność 8	m ³		
d.2	0210-04	8.7	m ³	8.700	
				RAZEM	8.700
29	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0505-01	29*3	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
30	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.5 m	szt.		
d.2	0302-05	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
31	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.3 m	szt.		
d.2	0302-04	130	szt.	130.000	
				RAZEM	130.000
32	KNR 2-21	Analogia - Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - uwzględnić zakup i dostawę kory. Warstwa 5 cm.	m ³		
d.2	0218-02	29*3*0.05	m ³	4.350	
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PUŁTUSKA przy przystanku PKS					
33	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.3	0207-02	(11*31+11*47)*0.0001	ha	0.086	
				RAZEM	0.086
34	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0201-02	(11*37+11*47)*0.1	m ³	92.400	
				RAZEM	92.400
35	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - KROTNOŚĆ 8	m ³		
d.3	0210-04	92.4	m ³	92.400	
				RAZEM	92.400
36	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01	11*31+11*47	m ²	858.000	
				RAZEM	858.000
37	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.3	0213-01	0.0856	ha	0.086	
				RAZEM	0.086
38	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy. Następne 3 cm.	ha		
d.3	0213-02	0.086	ha	0.086	
				RAZEM	0.086
39	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05	11*31+11*47	m ²	858.000	
				RAZEM	858.000
40	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.3	0702-01	858	m ²	858.000	
				RAZEM	858.000
41	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0807-01	35*1.0+6*3.0	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
42	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0814-02	(2*6)+35+17	m	64.000	
				RAZEM	64.000
43	KNR 2-31	Obrzeża betonowe (nowe) o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
44	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-01	53.0	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
45	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Następne 2 cm.	m ²		
d.3	0105-02	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
46	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ² . KOSTKA Z ROZBIÓRKI	m ²		
d.3	231 0511-04	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
47	KNR 2-21	Ławki parkowe MODEL „RETRO” - stale połączone z podłożem.	szt		
d.3	0607-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4 PRZY BLOKU ul. PUŁTUSKA 39					
48	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - analogia pod palisadę.	m		
d.4	0401-04	37+45+22	m	104.000	
				RAZEM	104.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - dla palisady	m ³		
d.4	0402-04	104*0.15*0.15	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
50	KNR 2-31	Analogia - wykonanie palisady „NOSTALIT” wys. 40 cm - KOŁO- ROWEJ. Uwzględnić zakup i dostawę palisady.	m		
d.4	0406-03	104	m	104.000	
				RAZEM	104.000
51	KNR 2-31	Analogia - dodatek za ustawienie schodkowo i na łukach o pro- mieniu do 10 m	m		
d.4	0404-07	104	m	104.000	
				RAZEM	104.000
52	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.4	0207-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
53	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o po- jemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku sa- mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0201-02	100*0.1	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km trans- portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - krotność 8	m ³		
d.4	0210-04	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.4	0505-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
56	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.5 m	szt.		
d.4	0302-05	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
57	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.3 m	szt.		
d.4	0302-04	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
58	KNR 2-21	Analogia -Rozścielenie kory z transportem taczkami na terenie płaskim - uwzględnić zakup i dostawę kory.	m ³		
d.4	0218-02	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5 BLOKI PRZY ul. PUŁTUSKIEJ (przy śmietniku)					
59	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
d.5	0813-03	28+34	m	62.000	
				RAZEM	62.000
60	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.5	0812-03	62*0.15*0.3	m ³	2.790	
				RAZEM	2.790
61	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0108-09	(62*0.15*0.3)+2.79	m ³	5.580	
				RAZEM	5.580
62	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - krotność 8	m ³		
d.5	0108-10	5.58	m ³	5.580	
				RAZEM	5.580
63	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	62*0.3*0.3	m ³	5.580	
				RAZEM	5.580
64	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0403-03	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
65	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.5	0101-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
66	KNR 2-31 d.5 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13*2	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
67	KNR 2-31 d.5 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 13*1.2	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
68	KNR 2-31 d.5 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 13*1.2	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
69	NNRNKB d.5 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm KOLOROWEJ - ponad 50 elementów/m2 13*1.2	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
70	KNR 2-31 d.5 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - ANALOGIA POD PALISADĘ 26+35	m		
			m	61.000	
				RAZEM	61.000
71	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ANALOGIA POD PALISADĘ (26+35)*0.15*0.15	m ³		
			m ³	1.372	
				RAZEM	1.372
72	KNR 2-31 d.5 0406-03	ANALOGIA - wykonanie palisady „NOSTALIT” wys. 40 cm - KOLOROWA. Uwzględnić zakup i dostawę palisady. 26+35	m		
			m	61.000	
				RAZEM	61.000
73	KNR 2-31 d.5 0404-07	Analogia - dodatek za ustawienie schodkowo i na łukach o promieniu do 10 m 61	m		
			m	61.000	
				RAZEM	61.000
74	KNR 2-21 d.5 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.006	ha		
			ha	0.006	
				RAZEM	0.006
75	KNR-W 2-01 d.5 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 60*0.1	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
76	KNR-W 2-01 d.5 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - krotność 8 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
78	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.5 m 40	szt.		
			szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
79	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.3 m 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
80	KNR 2-21 d.5 0218-02	Analogia - Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - uwzględnić zakup i dostawę kory. 60*0.05	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
6 SŁUPKI					
81	KNR 2-31 d.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (pod słupki i kosze) 10*0.4*0.4	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) (pod słupki i kosze)	dół.		
d.6	0312-02	10	dół.	10.000	
				RAZEM	10.000
83	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-02	grunt.kat. III	m ³	0.640	
		10*0.4*0.4*0.4		RAZEM	0.640
84	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m ³		
d.6	0308-01	10*0.4*0.4*0.4	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
85	KNR 2-23	Osadzenie tulei	szt.		
d.6	0309-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupków	szt.		
d.6	0310-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
87	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych - KOST-KI gł. 6 cm	m		
d.6	0101-04	10*(2*3.14*0.07)	m	4.396	
				RAZEM	4.396
88	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m ²		
d.6	231 0511-04	10*0.4*0.4	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

TRAKT SPACEROWY

Proponowane nasadzenia na części Traktu spacerowego nawiązują do istniejących nasadzeń i otoczenia. Mają jednocześnie umocnić istniejącą skarpe oraz zasłonić ogrodzenie, które zostanie wykorzystane jako tło do nasadzeń. Po wykonaniu podświetlenia skarpy, po paru latach krzewy tworzyć będą swoiste elementy krajobrazu.

NASADZENIE NR 1

Proponowane nasadzenia wzdłuż istniejącego ogrodzenia to krzewy nasadzone kaskadowo (najmniejsze przy chodniku do coraz większych przy ogrodzeniu) oraz powojniki rosnące do wysokości około 3 m prowadzone na stelażach. Przed wykonaniem nasadzeń ziemię należy spryskać preparatem chwastobójczym np. Randup. Po okresie około 1 tygodnia podłoże należy przekopać wybierając gróź.(rekultywacja) Krzewy nasadzać w zaprawione dołki wg załączonego planu.

Przed nasadzeniem powojników należy wykonać metalową konstrukcję w postaci czterokątnej kratownicy wykonanej z profilu. (WAŻNE wysokości kratownicy nie może przekraczać wysokości istniejącego ogrodzenia z cegły klinkierowej- **musi być wysokości ogrodzenia**) Element ten będzie podporą dla rosnących roślin . Po zabetonowaniu podpór pod rośliny (około 0,7 m od ogrodzenia), należy w zaprawione dołki wykonać nasadzenia.

Po wykonaniu nasadzeń całość powierzchni należy wyściółkować korą sosnową o grubości nie mniejszej niż 5 cm.

Zestawienie materiału:

Pozycje 1-6 clematis sp. razem 6 sztuk

- 1- clematis „matka Urszula Ledóchowska”
- 2- clematis „Kardynał Wyszyński”
- 3- clematis „Ernst Markham”
- 4- clematis „The President”
- 5- clematis „Niobe
- 6- clematis „Madam Le Coultre”

Pozycje 7-9 krzewy nasadzone kaskadowo razem 85 szt.

- 7- euonymus fortunei „Sunspot” – 10 szt – C2
euonymus fortunei „Coloratus” – 10 szt. – C2
euonymus fortunei „Emerald’n Gold”- 10 szt. –C2
spirea japonica „Goldmund” – 10 szt. – C3
spirea japonica „Japaness Dwarf” – 10 szt – C3.
- 8- physocarpus opulifolius – 12 szt. – C5
physocarpus opulifolius „Luteus” – 13 szt.- C5
- 9- Cotinus coggygia – 10 szt. – C5

Kora sosnowa sezonowana około 3 m3

NASADZENIE NR II

Proponowane nasadzenia na skarpie mają za zadanie umocnić istniejącą skarpe oraz po podświetleniu wyeksponować zagospodarowywane miejsce.


Pracę należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Istniejącą trawę i chwasty należy opryskać preparatem chwastobójczym np. Randup. Po około tygodniu warstwę ziemi zrehabilitować. Następnie, zgodnie ze szkicem skarpe podzielić na 4 sektory (od nr 10 do 13). Następnie w wyznaczone sektory po zaprawieniu dołków wykonać nasadzenia zgodnie ze szkicem. Całość wyściółkować korą sosnową. Na jedną sekcję przyjąć 45 szt. danej rośliny.

Pozycje 10-13 razem około 180 szt.

- 10- Berberis thunbergii „Green Carpet” – 45 szt. – C3
- 11- Cornus Canadensis – 45 szt. – C2
- 12- Spiraea japonica “Goldflame” – 45 szt. – C2
- 13- Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” – 45 szt. – C2

Kora sosnowa sezonowana w ilości około 5 m³

UWAGA Dopuszcza się zmianę materiału sadzeniowego po konsultacji z zamawiającym.

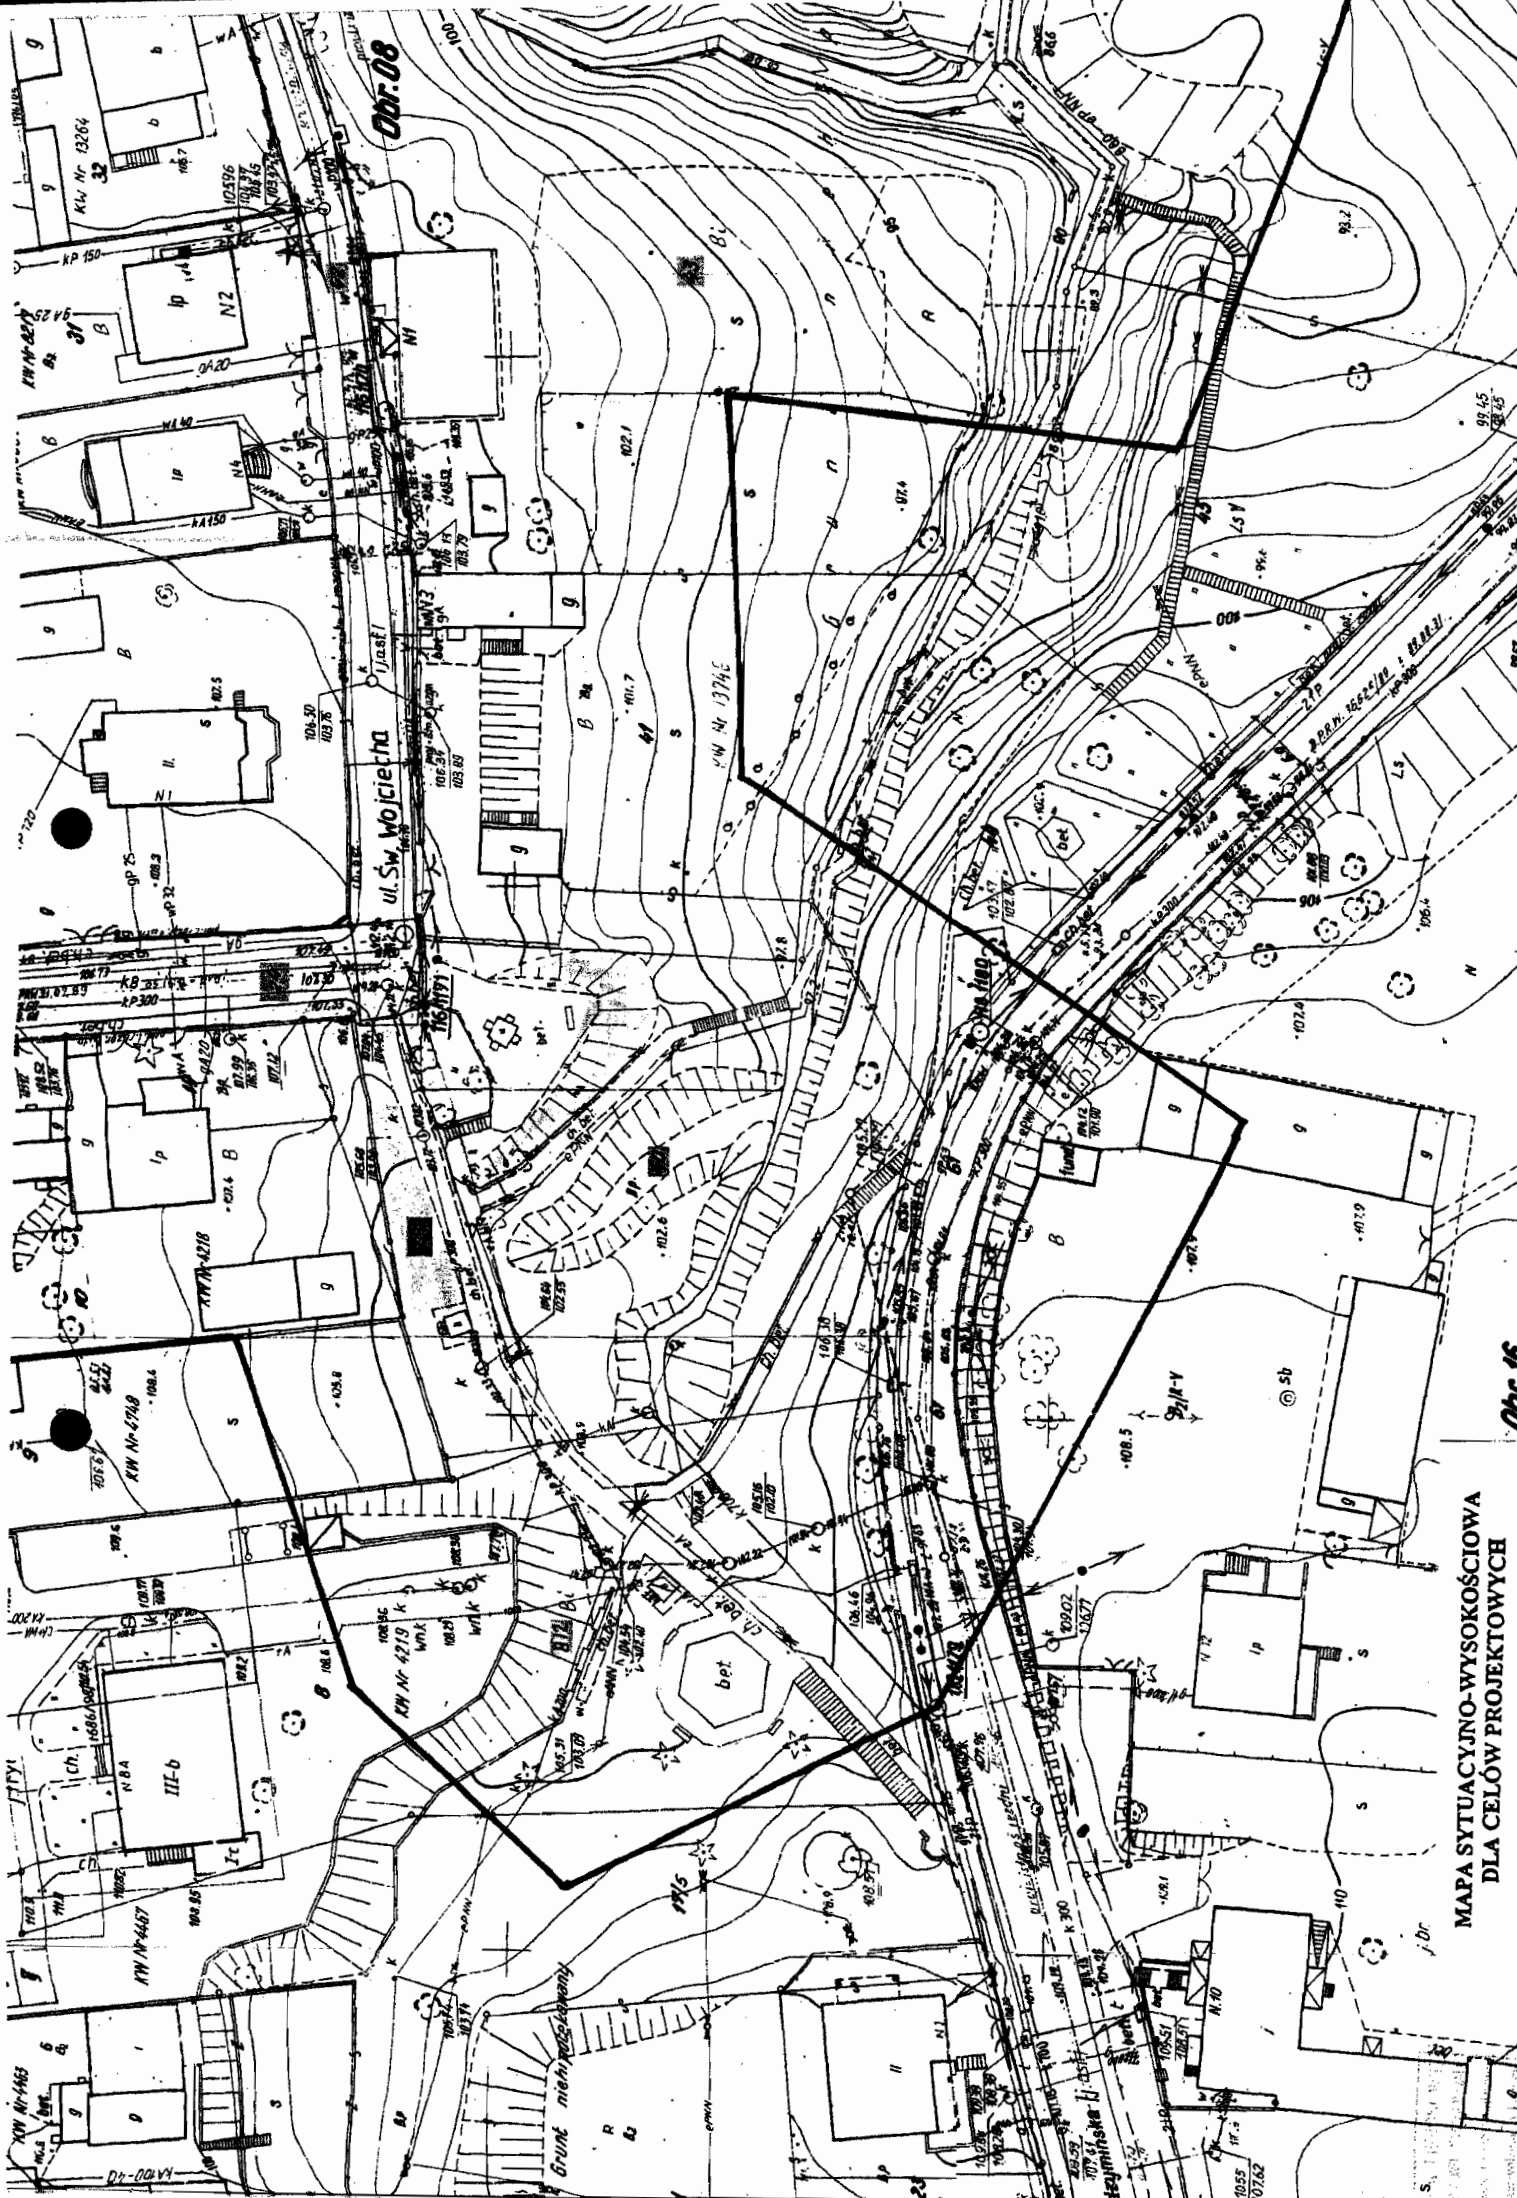

Dnr. 08

ul. Św. Wojciecha

KM Nr 4219 k

KM Nr 4457

KM Nr 4463

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DLA CELÓW PROJEKTOWYCH

Dnr. 16

[illegible]

YAKXS 4x25mm

