


- UWAGI:**
1. Źródłem ciepłej wody dla rozbudowywanego budynku będzie projektowany zasobnik cwu o pojemności 300l zasilany w ciepło z wiszącego kotła gazowego WGB 50C
 2. Instalację wodną wykonać z rur polipropylenowych PP – woda zimna, PP–stabi – woda ciepła i cyrkulacja
 3. Na podejściach do odbiorników montować zawory odcinające
 4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV lub PP zmiany kierunku na ciągu głównym wykonywać kolanami o kącie max 45, spadek min.1%
 5. Przewody wodne prowadzić w peszlu ochronnym lub izolacji z pianki poliuretanowej np. Thermaflex

BUDYNEK ZAPLECZA INSTALACJA WOD-KAN		SKALA 1:50
		BRANŻA: SANIT.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO SEROCK , UL.PULTUSKA DZ.NR EW. 10		UMOWA
		FAZA PB
		DATA 08.2008
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SEROCK	
ADRES:	05-140 SEROCK, UL. RYNEK 21	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Gajewska	PODPIS
	NR UPRAWNIEN St-576/77	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
	NR UPRAWNIEN	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS
	NR UPRAWNIEN	
UWAGI:	NR RYS. S 2	

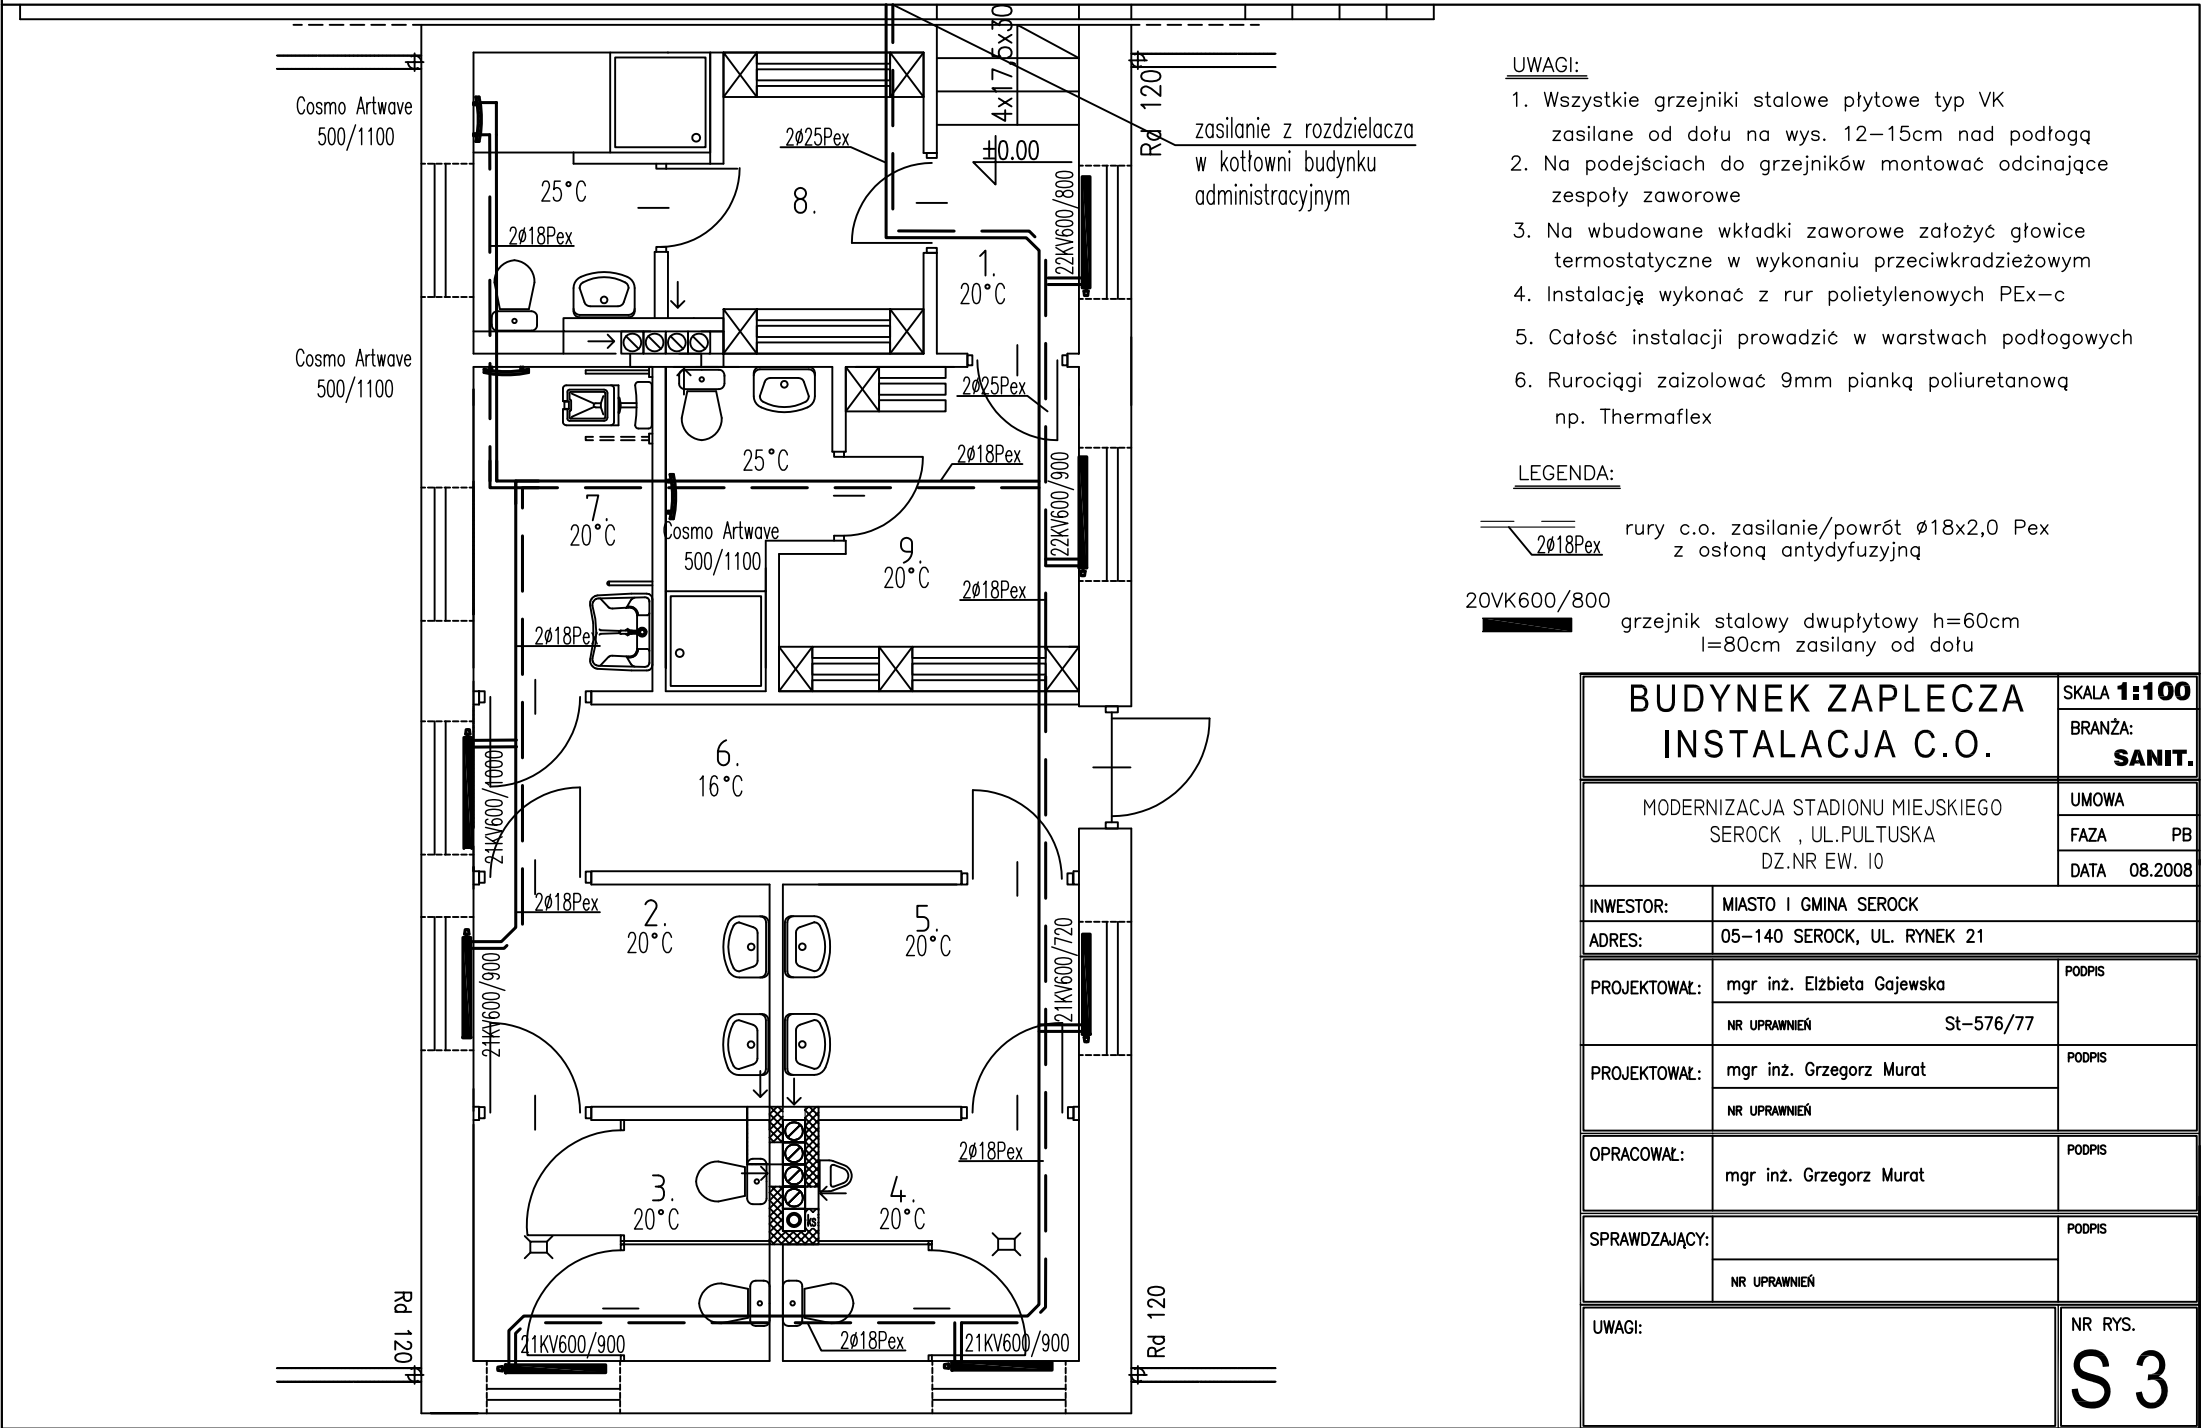

- UWAGI:**
1. Wszystkie grzejniki stalowe płytowe typ VK zasilane od dołu na wys. 12-15cm nad podłogą
 2. Na podejściach do grzejników montować odcinające zespoły zaworowe
 3. Na wbudowane wkładki zaworowe założyć głowice termostatyczne w wykonaniu przeciwkradzieżowym
 4. Instalację wykonać z rur polietylenowych PEX-c
 5. Całość instalacji prowadzić w warstwach podłogowych
 6. Rurociągi zaizolować 9mm pianką poliuretanową np. Thermaflex

- LEGENDA:**
- rury c.o. zasilanie/powrót Ø18x2,0 Pex z osłoną antydyfuzyjną
 - 20VK600/800 grzejnik stalowy dwupłyty h=60cm l=80cm zasilany od dołu

BUDYNEK ZAPLECZA INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100
		BRANŻA: SANIT.
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO SEROCK , UL.PULTUSKA DZ.NR EW. 10		UMOWA
		FAZA PB
		DATA 08.2008
INWESTOR:	MIASTO I GMINA SEROCK	
ADRES:	05-140 SEROCK, UL. RYNEK 21	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Gajewska	PODPIS
	NR UPRAWNIEN St-576/77	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
	NR UPRAWNIEN	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Murat	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS
	NR UPRAWNIEN	
UWAGI:		NR RYS.
		S 3