

PRI 341-40-2/09

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Parku Miejskiego w Serocku”.

W odpowiedzi na zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące materiałów przetargowych na w/w postępowanie, poniżej odpowiadamy:

Ad. 1. Podajemy wielkości roślin, które należy wycenić w kosztorysie ofertowym:

- poz. 38 przedmiaru robót – świerk serbski – wysokość: 4,0-4,5m, obw. pnia ok. 40 cm,
- poz. 39 przedmiaru robót – Grab Pospolity – wysokość: 4,0-4,5m, obw. pnia ok. 40 cm,
- poz. 40 przedmiaru robót:
 - a) Głóg dwuszyjkowy – wys. 1,5-1,8m, obw. ok. 20cm.
 - b) Jabłoń ozdobna – wys. 1,8-2,0m, obw. ok. 20 cm,
 - c) Jarzab Szwedzki – wys. 1,8-2,0m, obw. ok. 20 cm,
 - d) Klon zwyczajny(odm. o kulistej koronie) – wys. 2,0-2,2m. obw. ok. 25cm, klon zwyczajny - wys. 2,4-2,6m. obw. ok. 25cm,
 - e) Lipa drobnolistna – wys. 2,0-2,2m. obw. ok. 25 cm,
 - f) Oliwnik wąskolistny – wys. 2,0 – 2,2m, obw. ok. 20 cm,
 - g) Surmia Binoniowa – wys. 1,6-1,8m, obw. pnia ok. 20 cm,
 - h) Wierzba biała odm „płacząca” – wys. 2,6-2,8m, obw. pnia ok. 30 cm.
- poz. 41 przedmiaru robót: krzewy liściaste
 - a) Berberys Juliany /Berberis julianae/ - wys. 0,6-0,8m,
 - b) Berberys Thunberga odm. purpurowa – wys. 0,6-0,8m,
 - c) Hortensja bukietowa - wys. 0,5-0,6m,
 - d) Irga błyszcząca - wys. 0,5-0,6m,
 - e) Jaśminowiec wonny - wys. 0,4-0,5m,
 - f) Kalina japońska - wys. 0,4-0,5m,
 - g) Lawenda wąskolistna - wys. 0,3-0,4m,
 - h) Ognik szkarłatny - wys. 1,0-1,2m,
 - i) Pęcherznica kalinolistna odm. żółtolistna – wys. 0,6-0,8m,
 - j) Pęcherznica kalinolistna odm. bordowa - wys. 0,8-1,0m,
 - k) Róża parkowa - wys. 0,6-0,8m,
 - l) Róża rabatowa odm. o jasnoróżowych kwiatach - wys. 0,6-0,8m,
 - m) Róża okrywowa odm. o różowych kwiatach - wys. 0,6-0,8m,
 - n) Tawuła japońska - wys. 0,6-0,8m,
 - o) Tawuła japońska - wys. 0,4-0,6m,

Pnącza i rośliny okrywowe:

- a) Bluszcz pospolity - wys. 0,8-1,0m,
- b) Powojnik tangucki- wys. 0,4-0,6m,
- c) Przywarka japońska - wys. 0,3-0,4m,
- d) Winobluszcz pięciolistkowy - wys. 0,5-0,7m

- poz. 42 przedmiaru robót:

Krzewy iglaste:

Cis pośredni sadzony w formie żywopłotu - wys. 0,4-0,5m,

- poz. 44 przedmiaru robót:

- a) Aster gawędka odm. o ciemnofioletowych kwiatach - wys. ok. 30 cm,
- b) Irys bródkowy odm. o białych, żółtych i fioletowych kwiatach - wys. ok. 30 cm,
- c) Rudbekia błyskotliwa - wys. ok. 30 cm,

- poz. 45 przedmiaru robót:

Peonia chińska - wys. 30 cm,

- poz. 46 przedmiaru robót:

a) Rozchodnik olbrzymi odm. o ciemnoróżowych kwiatach - wys. ok.. 20 cm,

b) Szafirek odm. o ciemnoniebieskich kwiatach - wys. ok. 15 cm.

- poz. 47 przedmiaru robót:

Tulipan sp. odmiana o „zimnych” barwach kwiatów - wys. ok. 12 cm.

Ad. 2. Należy uwzględnić w wycenie ławki i kosze zgodnie z projektem budowlanym.


Ad. 3. Budowa boiska nie jest w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Ad. 4. Konstrukcję chodnika należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 5. Wymóg dołączenia do oferty przetargowej certyfikatów i aprobat technicznych dotyczy tylko w przypadku zastosowanie elementów równoważnych.

Jednocześnie informuję Państwa, że w związku z dużą ilością materiałów uściślających przedmiot zamówienia przesuwam termin składania ofert na dzień 27 listopada 2009 roku na godzinę 11:30. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie: 12:00.

Treść pytań w załączeniu bez podawania źródła.

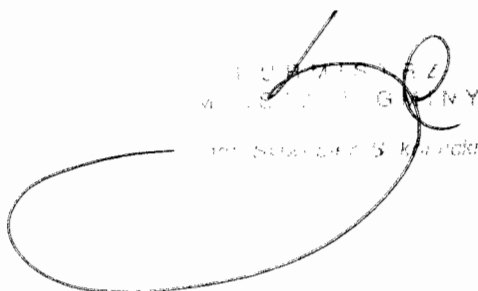

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
Urząd Województwa Lubuskiego
ul. Świdzińska 15
65-001 Zielona Góra

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

PR1
Z

P. B...
P. B...
do uzupełnienia
04.11.05

Dotyczy: Budowa Parku Miejskiego w Serocku

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie parametry wielkościowe materiału roślinnego (wysokość, obwód pnia, wielkość kontenera) należy przyjąć do wyceny?
2. Projekt przewiduje inne modele ławek i koszy od tych, które ujęte są w przedmiarze - które z nich są właściwe? *Należy przyjąć takie same jak w przedmiarze - 06.1.01 ławka X*
3. Projekt przewiduje budowę boiska o nawierzchni z asfaltobetonu, w przedmiarze natomiast brak jest pozycji dotyczących budowy boiska - czy należy je uwzględnić w kosztorysie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. *Nie*
4. Czy konstrukcja chodników zawiera podbudowę gr. 15 cm, tak jak to wynika z przekroju zawartego w projekcie? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. *Nie*
5. Czy wymóg dołączenia do oferty przetargowej certyfikatów i aprobat technicznych dotyczy elementów wyposażenia parku zgodnych z przyjętymi w projekcie (producent, model), czy tylko ewentualnych elementów równoważnych?
Wnioskujemy o korektę zapisu w rozdz. 3 SIWZ o sformułowanie, że wymóg ten dotyczy wyłącznie elementów wyposażenia proponowanych przez oferenta jako równoważne rozwiązaniom projektowym.