


RZUT PARTERU SKALA 1:50

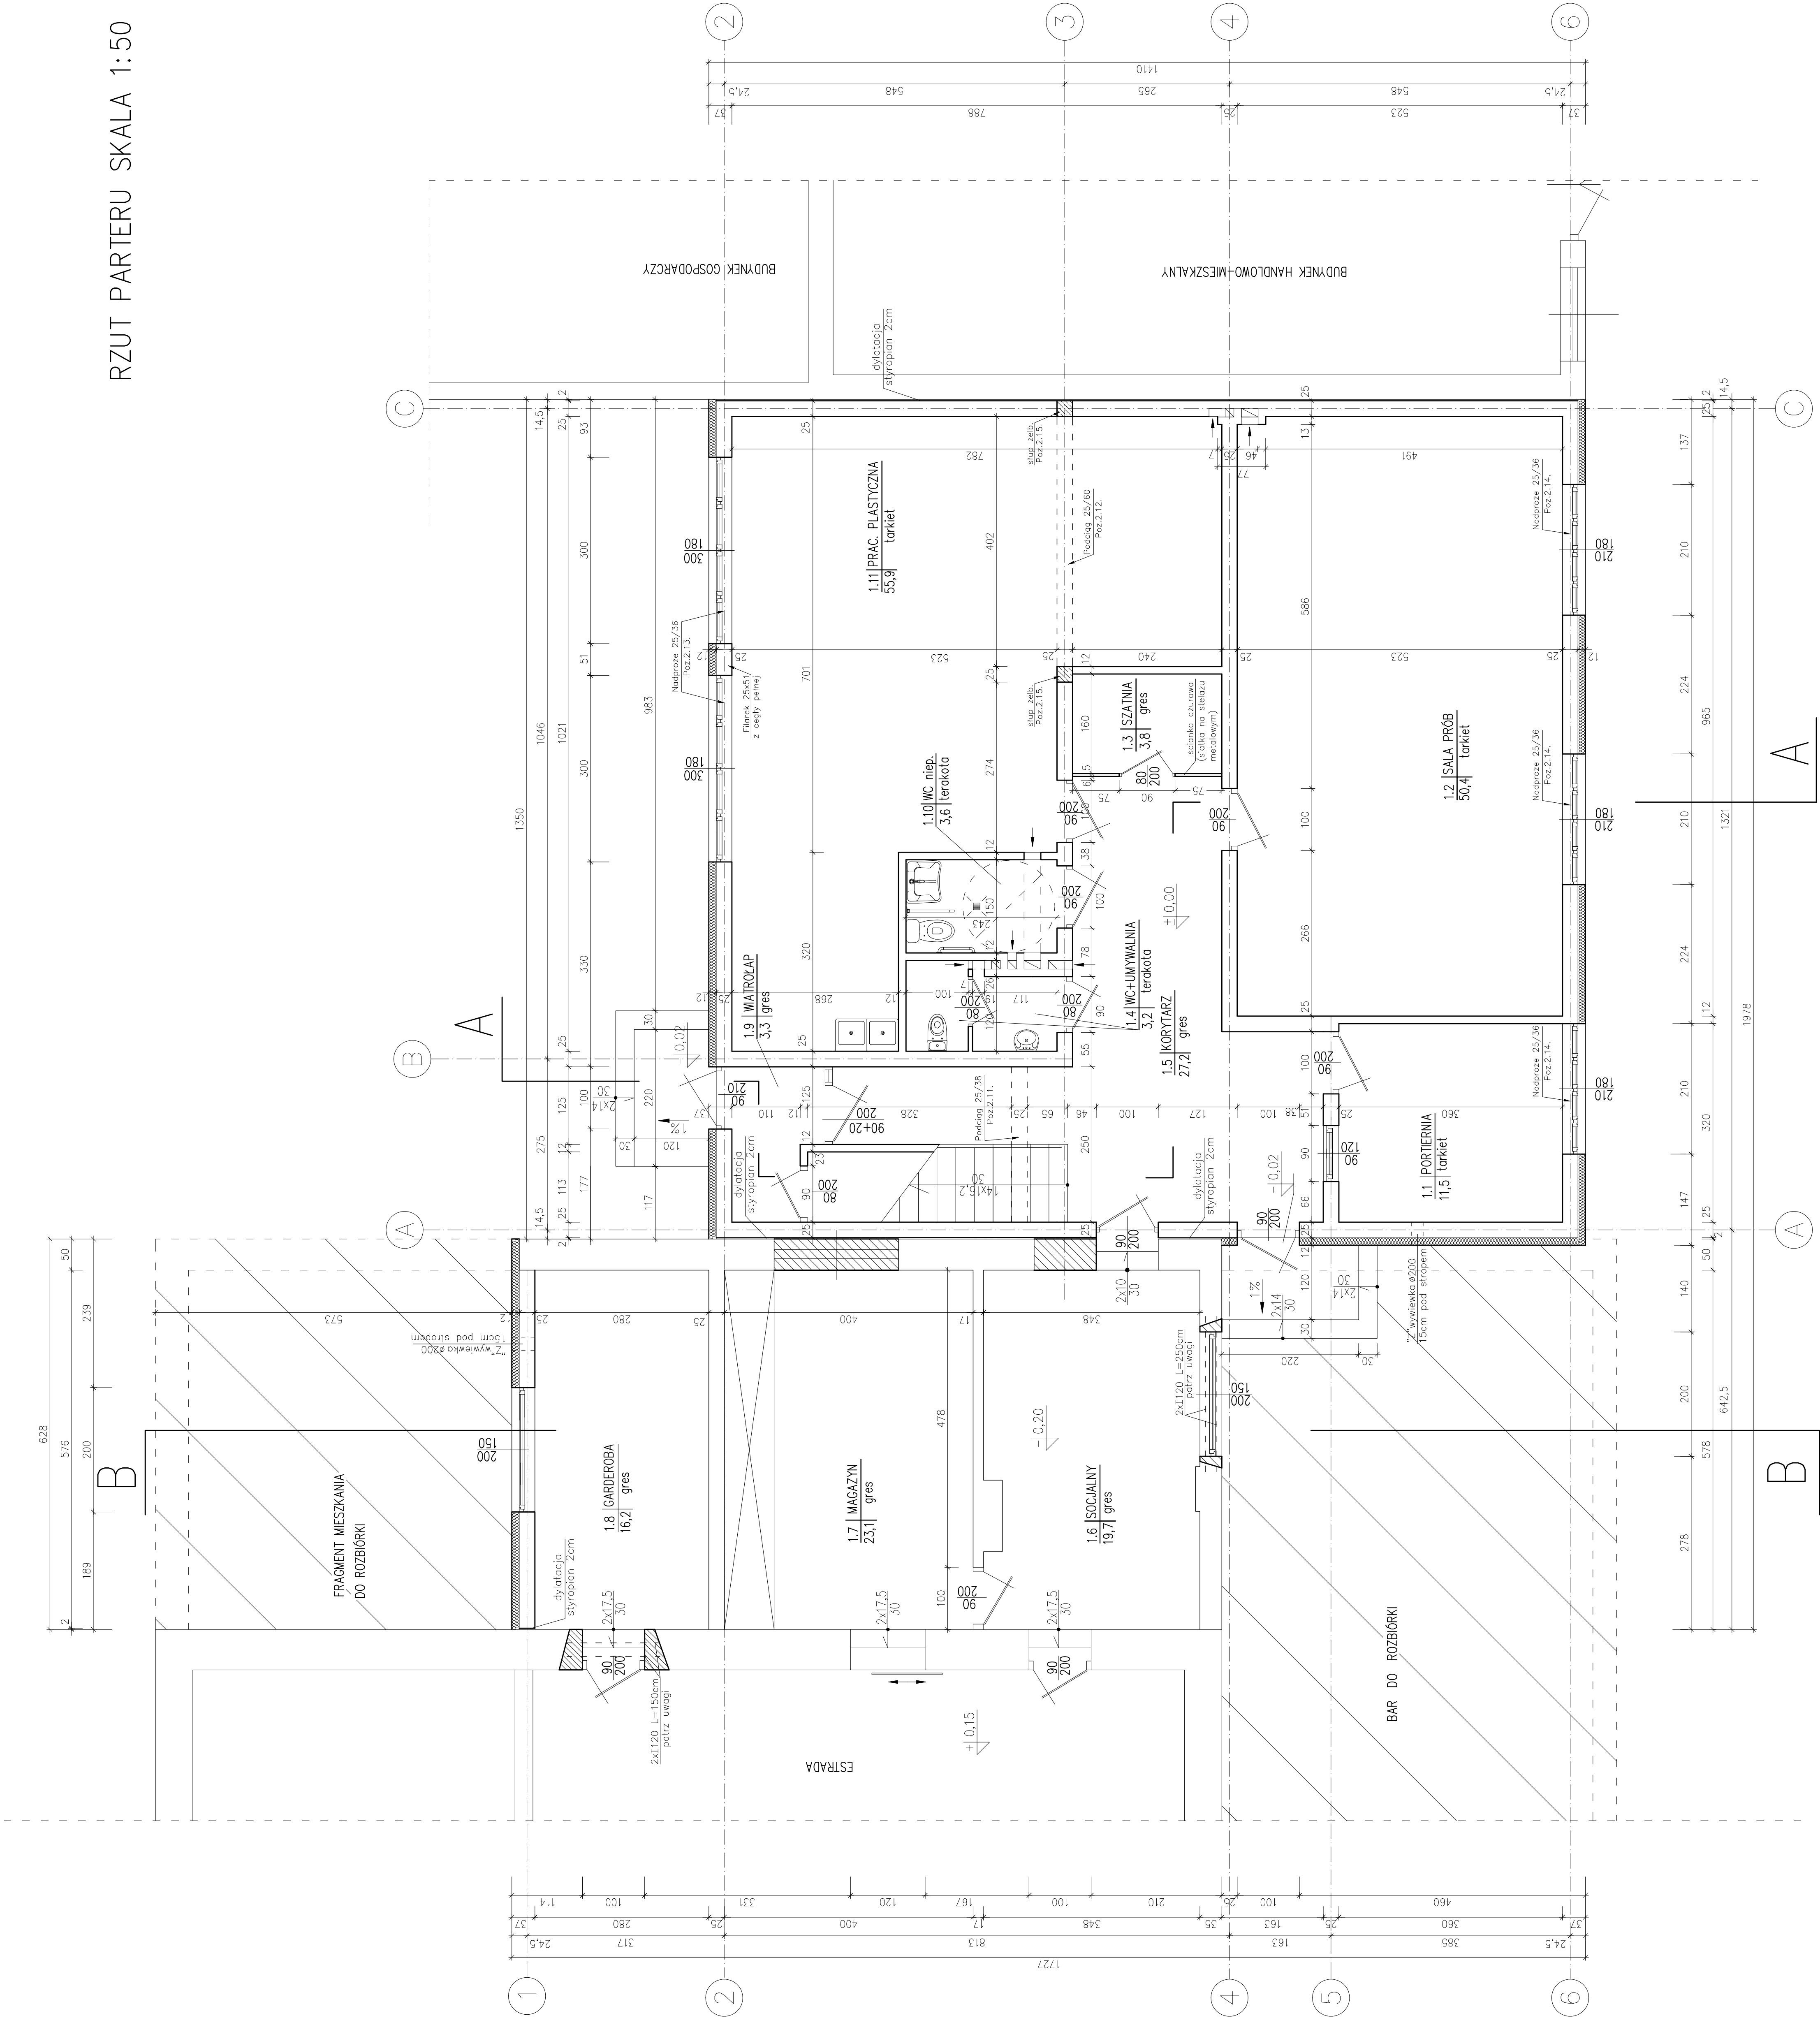

- Wykaz oznaczeń:
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - słupy projektowane
 - projektowane zmiany otworów

UWAGA !

Przed wybiciem projektowanego otworu okiennego w istniejącej ścianie należy wykuć bruzdę z jednej strony ściany nad proj. otworem i osadzić w niej na zaprawie cementowej jedną belkę **I120** nadproża, następnie wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić podobnie drugą belkę nadproża, po czym obie belki połączyć słupami M12 nie rzadziej niż co 10cm. Słupy te umieścić w otworach wywierconych w środkach w połowie wysokości belek.

USŁUG PROJEKcyjne Jan Koldowski		Legionowo, ul. Zagorajska 6	
OBJEKT :		BUDYNEK HANDLOWO-MIESZKALNY	
PROJEKTANT :		Jan Koldowski	
DATA :		09.2008	
ROZDZIAŁ OPISOWANIA :		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
IMIE I NAZWISKO :		mgr inż. Jan Koldowski	
PROJEKTANT :		mgr inż. Jan Koldowski	
OPRACOWANIE :		172/M/71	
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. Jan Koldowski	
Nr upr. 1055/58			