

HUŚTAWKA DWUOSOBOWA DLA MAŁYCH DZIECI

OPIS:

- Huśtawka wykonana jest z rury stalowej o przekroju 114,3x4.
- Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej \varnothing 6mm, w górnej części zakończone „krętlikami” zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha.
- System mocowania do poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej i nie wymaga konserwacji.
- Bezpieczne siedzenie wykonane z elementu usztywniającego zalanego gumą, jest bezpieczne oraz wytrzymałe.
- Opcjonalnie huśtawka może być wyposażona w specjalne siedzenie kubekowe dla maluchów
- Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).
- W skład kompletu standardowo wchodzi specjalne zbrojenie fundamentowe ułatwiające montaż.


ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
- Drewno malowane farbą impregnacynno-dekoracyjną typu Drewnochron lub Drewnokorn
- Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa

MONTAŻ

- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia

ILUSTRACJE

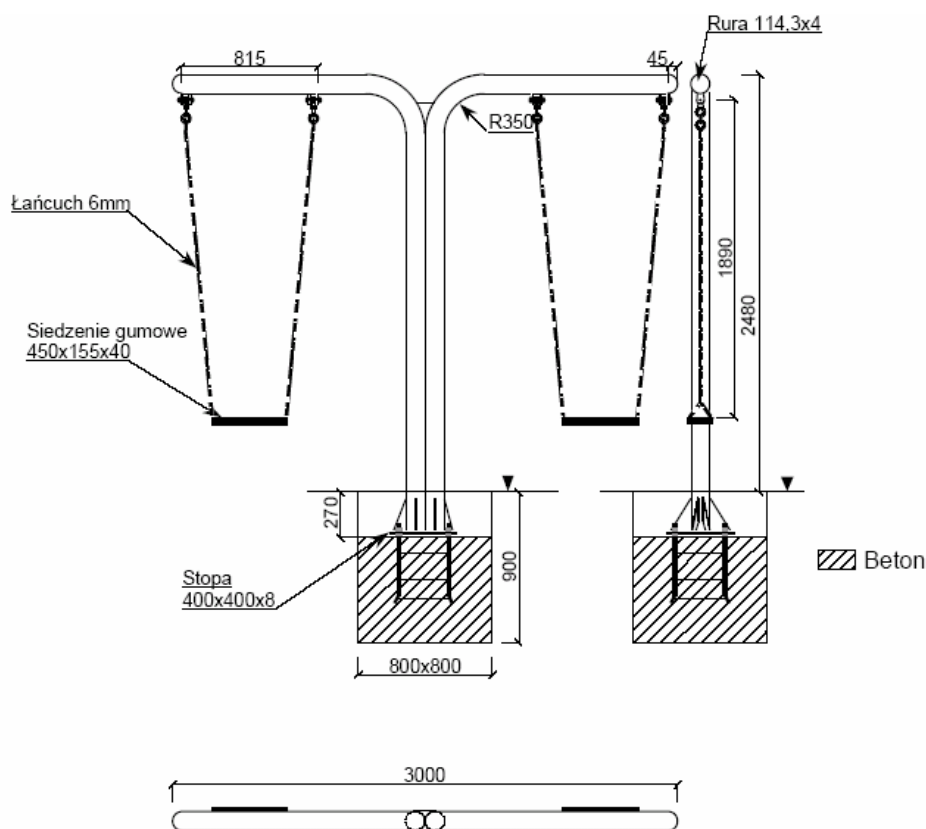

Skala 1:100

